



# CARRELAGE

2021|22



**novasanit**

MEMBRE DU RÉSEAU ALGOREL





# novasanit

## 3 AGENCES POUR VOUS SERVIR :



### **NOVASANIT - Agence de Thonon**

128, Boulevard de la Corniche  
74202 THONON-LES-BAINS  
Tél. 04 50 26 14 44



### **NOVASANIT - Agence d'Annemasse**

7, Rue Germain Sommeiller  
74112 ANNEMASSE  
Tél. 04 50 95 67 00



### **NOVASANIT - Agence d'Annecy**

18, Avenue du Pont-de-Tasset  
74960 MEYTHET  
Tél. 04 50 08 04 64

## ET UNE SALLE D'EXPOSITION EXCLUSIVE :

**l'Expo+**

*Source d'idée pour vos projets*

**Un espace d'exposition exclusif!**

7 Rue germain Sommeiller Face à l'aérodrome d'ANNEMASSE



[www.novasanit.fr](http://www.novasanit.fr)



CARES

## Le réseau des spécialistes du carrelage

---

COMPTANT 200 POINTS DE  
VENTE DANS L'HEXAGONE,  
CARESO EST LE 1<sup>ER</sup> RÉSEAU  
D'INDÉPENDANTS SPÉCIALISTES  
DU CARRELAGE EN FRANCE

Nous vous proposons une offre carrelage haut de gamme dans toutes nos salles d'exposition. Un large choix s'offre à vous parmi les plus grandes marques!

Nous sélectionnons pour vous les dernières tendances et vous aurez accès à un large panel de couleurs et de déclinaisons quel que soit le style que vous recherchez : imitation parquet, grands formats, imitation pierre et marbre ou encore carreaux de ciment.

Nous vous invitons également à découvrir nos produits de mise en œuvre et finition pour votre carrelage.

Careso est la Branche Carrelage d'ALGOREL et possède sa propre marque distributeur.

[www.careso.fr](http://www.careso.fr)

## ALGOREL

**ALGOREL EST LE 1<sup>ER</sup> RÉSEAU NATIONAL DE DISTRIBUTION EN CHAUFFAGE, SANITAIRE, PLOMBERIE, ÉLECTRICITÉ ET CARRELAGE.**

Fondé en 2008, ALGOREL est un groupement de négoce indépendants spécialisés en chauffage, sanitaire, plomberie-outillage, électricité et carrelage.

Acteur majeur de la distribution professionnelle, ALGOREL regroupe 150 entreprises pour 760 points de vente et 250 salles d'exposition.

[www.algorel.fr](http://www.algorel.fr)

## LES ERREURS À ÉVITER

# Bien comprendre POUR MIEUX CHOISIR

### > NE PAS PRENDRE EN COMPTE LE SUPPORT SUR LEQUEL SERA POSÉ LE CARRELAGE

La surface doit être plane et propre, sinon il faut réaliser une chape à l'aide d'un mortier.

### > NÉGLIGER L'ÉTANCHÉITÉ

Un carrelage n'est pas étanche. Nos spécialistes mettent diverses solutions à votre disposition :

- **Système d'Étanchéité Liquide (SEL)**, applicable directement sur le support à carrelage, il forme une membrane étanche.
- **Natte d'étanchéité**, assure l'étanchéité sous carrelage des murs et du sol.
- **Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC)**, destiné aux parois verticales.
- **Receveurs et panneaux à carrelage**, en mousse de polystyrène extrudé, proposés dans différentes formes et épaisseurs, ne nécessitent l'application d'aucun produit.



Natte  
d'étanchéité




### > CHOISIR SON CARRELAGE SANS PRENDRE EN COMPTE SA DESTINATION

Le choix de votre carrelage se fera en fonction de la pièce dans laquelle vous souhaitez le poser car il est sensible aux variations de température, à l'humidité, aux projections, aux produits d'entretien et à la fréquence de passages. On ne pose généralement pas le même carrelage sur un sol ou sur un mur, dans une salle de bain ou un salon.

### > POSER SON CARRELAGE DANS LE MAUVAIS SENS

Pour éviter ce piège, il faut réaliser un calepinage, c'est-à-dire un schéma de pose. Cela vous permet d'anticiper les différentes coupes, de prévoir des carreaux de secours et de visualiser le rendu final.



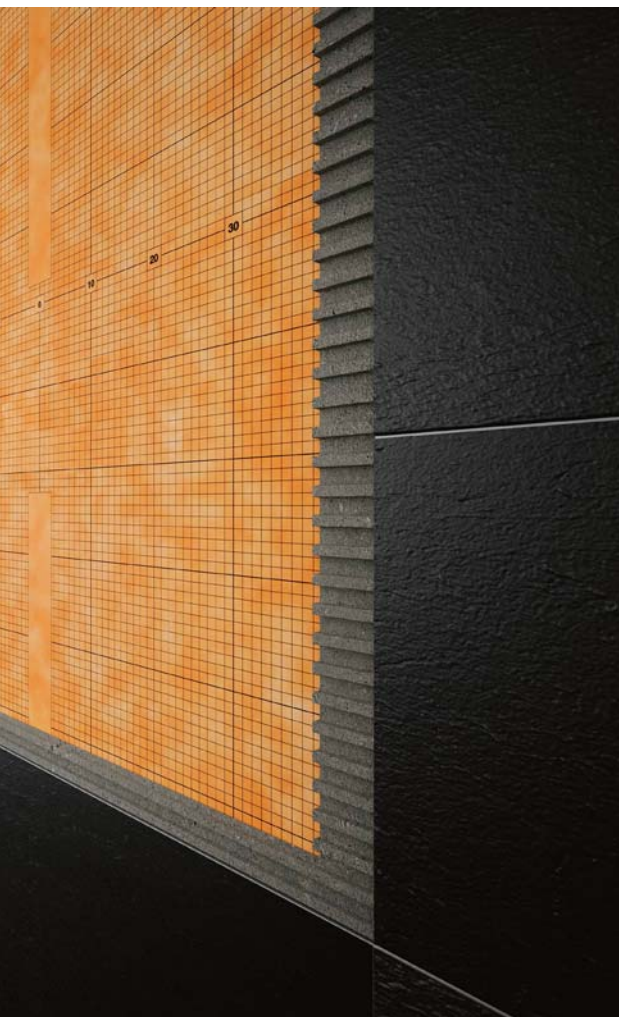

#### > UTILISER DES PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE NON ADAPTÉS

Par exemple, le choix de la colle pour la pose de votre carrelage est primordial. Il existe plusieurs types de colles en fonction du carreau que vous allez poser et de sa destination.

#### > NE PAS UTILISER DE JOINT DE DILATATION

Les joints de dilatation sont indispensables. Ils sont différents des joints au mortier. Il s'agit de joints spécifiques qui ont pour rôle d'absorber les mouvements du carrelage sous l'effet des variations climatiques. Sans ces joints, votre carrelage risque de se fissurer ou de se désolidariser de la chape.

#### > FAIRE L'IMPASSE SUR LE NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Il est nécessaire d'effectuer un nettoyage profond du carrelage après la pose à l'aide d'un produit spécifique, pour éliminer les résidus calcaires encore présents. Un seul lavage n'est souvent pas suffisant et il faut prendre soin de rincer abondamment à l'eau claire après chaque utilisation du produit à l'acide.

#### > PERCER SON CARRELAGE SANS PRÉCAUTION

##### Avant la pose

L'utilisation d'une perceuse à variateur de vitesse permet un perçage progressif. Équiper la perceuse d'un foret béton avec pastille ou carbure de tungstène ou d'un foret à faïence du diamètre du trou souhaité. Ne pas utiliser la fonction percussion au risque de casser le carrelage.

##### Après la pose

Utiliser le même matériel que pour un carreau non posé et se munir d'une mèche capable de percer le mur du support. Mettre du ruban adhésif en croix sur le carreau pour éviter qu'il ne s'écaille. Percer le carreau avec le foret adapté et ensuite mettre la mèche pour percer le mur et mettre une cheville dans le mur.





Tendances

Intemporels

Effet bois

Effet pierre



Tendances

Intemporels

Mosaïque

Intemporels

Effet bois

Dalles sur plots  
et accessoires



TERRASSE

Préparation des sols

Colles et joints

Traitement et étanchéité

Profilés

Panneaux et receveurs  
à carreler

Outillage et accessoires



PRODUITS DE  
MISE EN OEUVRE







# SOL INTÉRIEUR

Tendances

---

Intemporels

---

Effet bois

---

Effet pierre


---

SOL INTÉRIEUR

# Bien comprendre POUR MIEUX CHOISIR

*Le carrelage s'invite de nos jours dans toutes les pièces de la maison. Grâce aux nouvelles techniques d'impression numérique, le carrelage imite à la perfection toutes sortes de matières: bois, métal, béton, tissu...*

*Mais comment choisir ?*

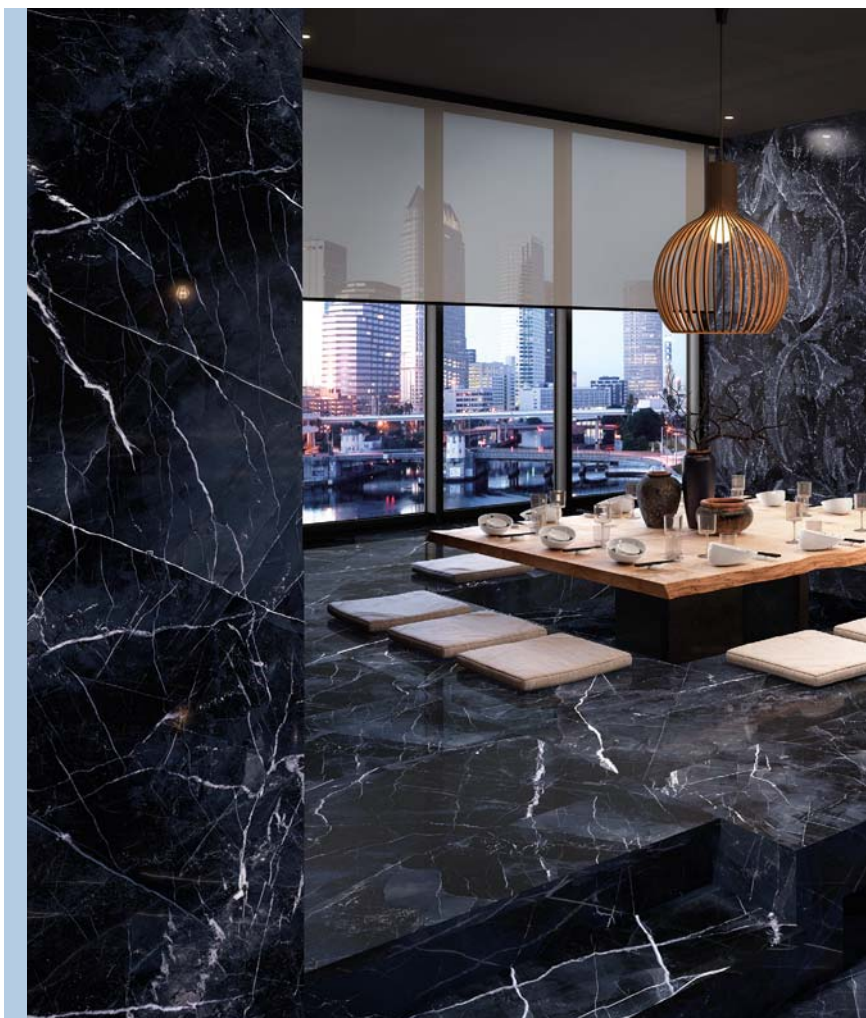

## LES DIFFÉRENTES POSES DE CARRELAGE



### LA POSE DROITE

La pose droite est la pose traditionnelle, elle est adaptée pour les grands formats. Elle requiert une grande minutie, les carreaux doivent être parfaitement alignés.




### LA POSE EN DIAGONALE

La pose en diagonale permet de dissimuler les imperfections d'une pièce. Elle permet aussi d'augmenter la perspective et de créer un agrandissement visuel de la pièce.



### LA POSE EN DÉCALÉ

La pose décalée est une variante de la pose droite. Chaque ligne de carreaux est décalée par rapport à l'autre.



### LA POSE EN CHEVRONS

La pose de carrelage en chevrons fait son grand retour, noble et ultra-décorative, elle se rapproche du parquet effet zigzag à la perfection! Cette pose convient à toutes les pièces, qu'elles soient traditionnelles ou plus contemporaines.

# LES + du carrelage

- Facile d'entretien
- Très hygiénique  
(certains carreaux ont un traitement antibactérien)



## LES TENDANCES

### GRANDS FORMATS

Le carrelage grand format est de plus en plus présent dans les intérieurs et dans toutes les pièces de la maison. Il apporte une modernité et une unité aux intérieurs. Il s'adapte à toutes les superficies, aussi bien aux grandes pièces qu'aux petites.

### FINE ÉPAISSEUR

Le carrelage extra-fin jusqu'à 3 mm d'épaisseur permet la rénovation des intérieurs sans retirer l'ancien support. Il se pose aussi bien au sol qu'au mur.

### CARREAU DE CIMENT

Les carreaux imitation carreaux de ciment sont toujours à l'honneur dans nos intérieurs. Il existe une multitude de décors qui permettent de s'adapter à tous les styles de déco. Accessible à tous, poser un carrelage imitation carreau de ciment est facile et simple à entretenir.

### MARBRE

Les carreaux avec cette finition ont la même apparence que le marbre, mais avec un grand avantage : la différence de prix. Cette finition est extrêmement élégante. Vous pouvez le combiner avec succès avec d'autres matériaux. Il se décline sous plusieurs coloris.

### TERRAZZO

Le terrazzo a fait son grand retour ! Ce matériau phare dans les années 80, revient petit à petit dans nos intérieurs. On l'intègre soit par petites touches, soit total terrazzo sur plan de travail, tapisserie ou au sol.

### MATIÈRES CONTEMPORAINES

Pour donner une touche de modernité aux espaces intérieurs, les fabricants ont développé grâce à l'impression numérique des produits aux aspects de plus en plus créatifs. Aspect bois, aspect ciment, aspect béton ciré ou textile.



### LA POSE EN OPUS

Un opus romain utilise des carreaux de différentes tailles, ils sont placés selon un modèle précis qui est ensuite répété sur toute la surface.

Trois règles à respecter : éviter les joints en croix, ne posez pas plus de deux carreaux de taille identique à côté l'un de l'autre et éviter les joints longs.




# SOL INTÉRIEUR

## TENDANCES

Fusion du métal, de la pierre  
et de la céramique pour cette série  
pour un rendu contemporain

# MATERIA

Grès cérame émaillé pâte teintée



**Rust**

120 x 120 cm

Existe en version extérieur  
antidérapant

Liste des formats existants →



Opal

Nacre

Shimmer

Reflex

Rust


Deep

# SOL INTÉRIEUR

## TENDANCES

Inspirations métalliques d'origine  
variée. 3 coloris acier.  
2 coloris oxyde

FOIL  
Grès cérame



**Titanium**  
120 x 120 cm

Liste des formats existants →



Aluminium



Burnish



Corten



Titanium



Verdigris


# SOL INTÉRIEUR

## TENDANCES

Une collection inspirée des surfaces  
de miroirs anciens oxydés  
par le temps

# NARCISO

## Grès cérame émaillé



**Zaffiro**  
120 x 278 cm

Liste des formats existants →



Perla

Argento


Topazio

Zaffiro

Une série inspirée du revêtement  
des sols vénitiens, symbole  
du classicisme pur

# MEDLEY

## Grès cérame émaillé



**Dark Grey**  
60 x 120 cm

Liste des formats existants →



White

Grey

Dark Grey

Blue

Green

Pink


# SOL INTÉRIEUR

## TENDANCES

Une collection de grandes dalles et briques qui rappelle l'audace du métal

# METALLICA

## Grès cérame émaillé



**Calamine**  
120 x 278 cm


Liste des formats existants →



Combinaison de résines et d'une brique pour un style minimal et contemporain

# TOTALOOK

## Grès cérame émaillé



**Antracite**  
60 x 60 cm

Liste des formats existants →




# SOL INTÉRIEUR

## TENDANCES

Reproduction méticuleuse des  
sédimentations naturelles sur une  
pierre calcaire

# SILVER GRAIN & CEPPO DI GRE'

## Grès cérame



### Taupe

800 x 800 cm

Existe en version extérieur  
antidérapant

Liste des formats existants →



Taupe



Grey



Beige



White



Dark



# SOL INTÉRIEUR

## TENDANCES



Grès cérame contemporain pour  
suivre les tendances actuelles

# DRESDEN

## Grès cérame émaillé pâte teintée



Grès  
60 x 60 cm  
[Liste des formats existants →](#)

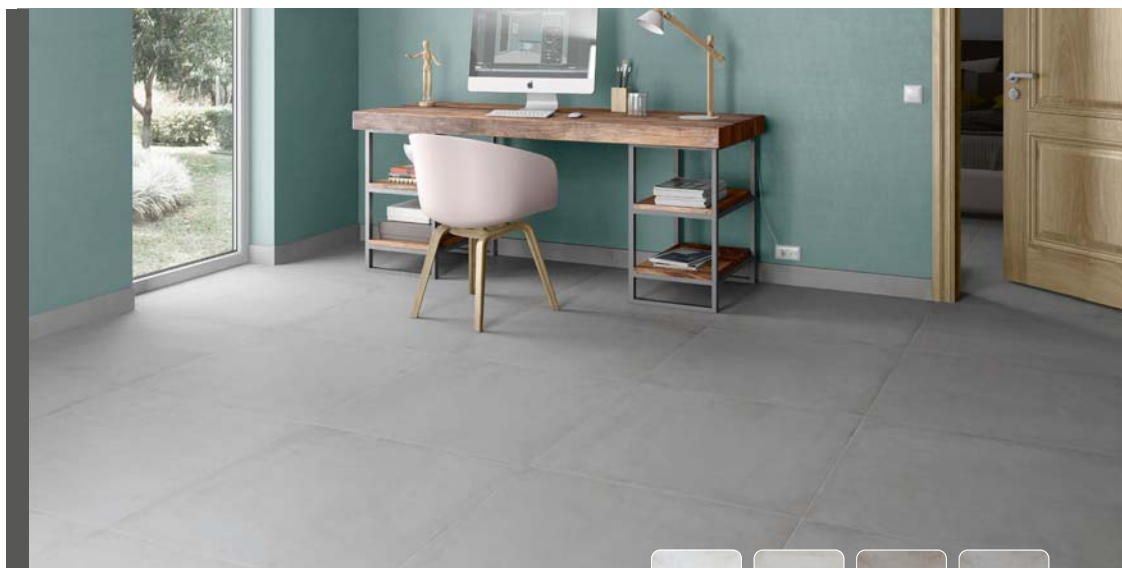


Blanco Perla Taupe Gris

Série tendance, contemporaine avec  
un effet ciment taloché intemporel

# ESSEN

## Grès cérame pleine masse décoré



Sand  
90 x 90 cm  
Existe en version extérieur  
antidérapant  
[Liste des formats existants →](#)



Gris Ash Zircon Sand Tortora

# SOL INTÉRIEUR

## TENDANCES

Cette décoration nous invite au jardin, et le format à la nostalgie d'antan.  
Existe en 80 décors différents

# BLOOM FIELD & GARDEN

## Grès cérame émaillé



Field et Garden

35,7 x 35,7 cm

Liste des formats existants →



Garden mix 80  
decors




Field mix 30  
nuances

# SOL INTÉRIEUR

## TENDANCES

La fusion entre le métal  
et la céramique

— | **BLADE**  
Grès cérame émaillé



**TIN**

89,7 x 89,7 cm

Existe en version sol

Liste des formats existants →



Tin



Copper



Blade mix



Blade mix  
concrete

# SOL INTÉRIEUR INTEMPORELS

Grès Cérame fin pour sol intérieur,  
imitation béton pour  
un design moderne

CARDEN  
Grès cérame émaillé



ANTIDÉRAPANT  
R11 A+B+C  
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCE  
V3

CLASSEMENT  
U4 | P3 | E3 | C2

ÉPAISSEUR  
10 mm

Ivory

80 x 80 cm

Existe en version extérieur  
antidérapant

Liste des formats existants →



Grey



Ivory

# SOL INTÉRIEUR INTEMPORELS

Gamme béton complète en terme  
de couleurs et formats

## GLITCH BY BENOY

Grès cérame émaillé pâte teintée



ANTIDÉRAPANT  
R11 A+B+C  
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ  
V2

CLASSEMENT  
U3 | P3 | E3 | C2



SALT

119,5 x 119,5 cm

Existe en version extérieur  
antidérapant

Liste des formats existants →



Clay



Gravel



Sand



Salt



Ash



Flint



Graphite




Carbon

# SOL INTÉRIEUR INTEMPORELS

Expression d'un style classique  
revisité avec modernité et élégance.  
Existe en 16 couleurs

## PRESTIGIO

Grès cérame



**Marquinia Lucido**

120 x 240 cm

Liste des formats existants →



Arcadia

Botticino

Calacatta

Carrara

Impero

Macaubas

Marfil

Marquinia

Pulpis

Statuario

# SOL INTÉRIEUR INTEMPORELS

Projet innovant de surfaces effet  
marbre qui rend hommage à 7  
essences de pierre

LUX EXPERIENCE  
Grès cérame



Statuarietto

20 x 120 cm

Liste des formats existants →



Statuarietto



Pietra Grey



Helsinki White



Taj Mahal



Calacatta Mont  
Blanc



Panda White




Grigio Versilia

# SOL INTÉRIEUR INTEMPORELS

Effet béton pour cette série  
qui apporte une modernité  
dans vos espaces

## GLADE Grès cérame émaillé



Cinza

59,7 x 59,7 cm

Existe en version extérieur  
antidérapant

Liste des formats existants →



Antracite

Bege


Branco

Cinza

Marfim

Design effet béton qui apporte  
une touche contemporaine  
à vos espaces


## GLOBE Grès cérame émaillé



Cinza

89,7 x 89,7 cm

Liste des formats existants →

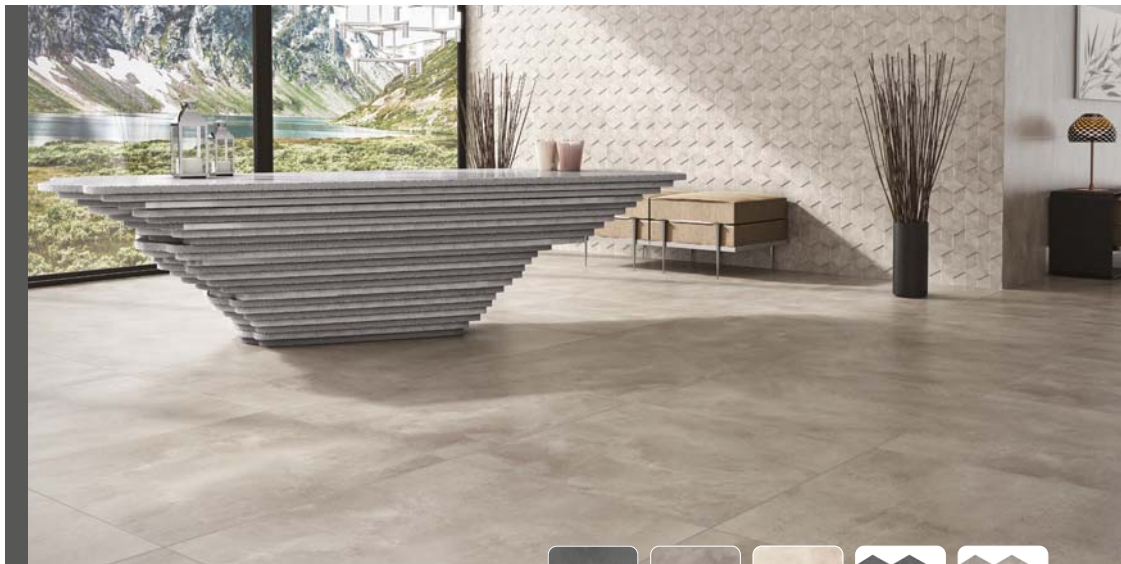

Antracite

Cinza

Marfim

Decor cinza

Decor Marfim



# SOL INTÉRIEUR

## EFFET BOIS

Caractéristiques esthétiques  
du parquet avec les avantages  
du grès cérame

CARWOOD  
Grès cérame émaillé



ANTIDÉRAPANT  
R11 A+B+C  
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ  
DÉNUANCÉ  
V3

ÉPAISSEUR  
10 mm

Bois foncé

20 x 120 cm

Existe en version extérieur  
antidérapant

Liste des formats existants →



Bois clair

Gris

Bois foncé

# SOL INTÉRIEUR

## EFFET BOIS

À la fois chaud et élégant, idéal  
pour des espaces à vivre



# VIGGO

Grès cérame émaillé pâte teintée



### Arce

20 x 120 cm

Existe en version extérieur  
antidérapant

Liste des formats existants →



Arce



Fresno



Ceniza



Roble



Nogal

# SOL INTÉRIEUR

## EFFET BOIS

Une série inspirée des plus beaux parquets pour des atmosphères chaleureuses

— | COOLWOOD  
Grès cérame émaillé



### Honey

22,2 x 89,7 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Liste des formats existants →



Cinnamon



Hazel



Honey



Juniper



White pepper

# SOL INTÉRIEUR

## EFFET PIERRE

Une pierre aux origines anciennes  
en 3 tonalités, 5 formats, 3 finitions

# MYSTONE LIMESTONE

## Grès cérame émaillé pâte teintée



### SAND

75 x 75 cm

Existe en version extérieur  
antidérapant

Liste des formats existants →



Sand



Ivory



Taupe



Mosaico sand  
ivory taupe




Mosaico Mix  
sand, taupe



Mos Foglie sand  
ivory tau

# NOTES

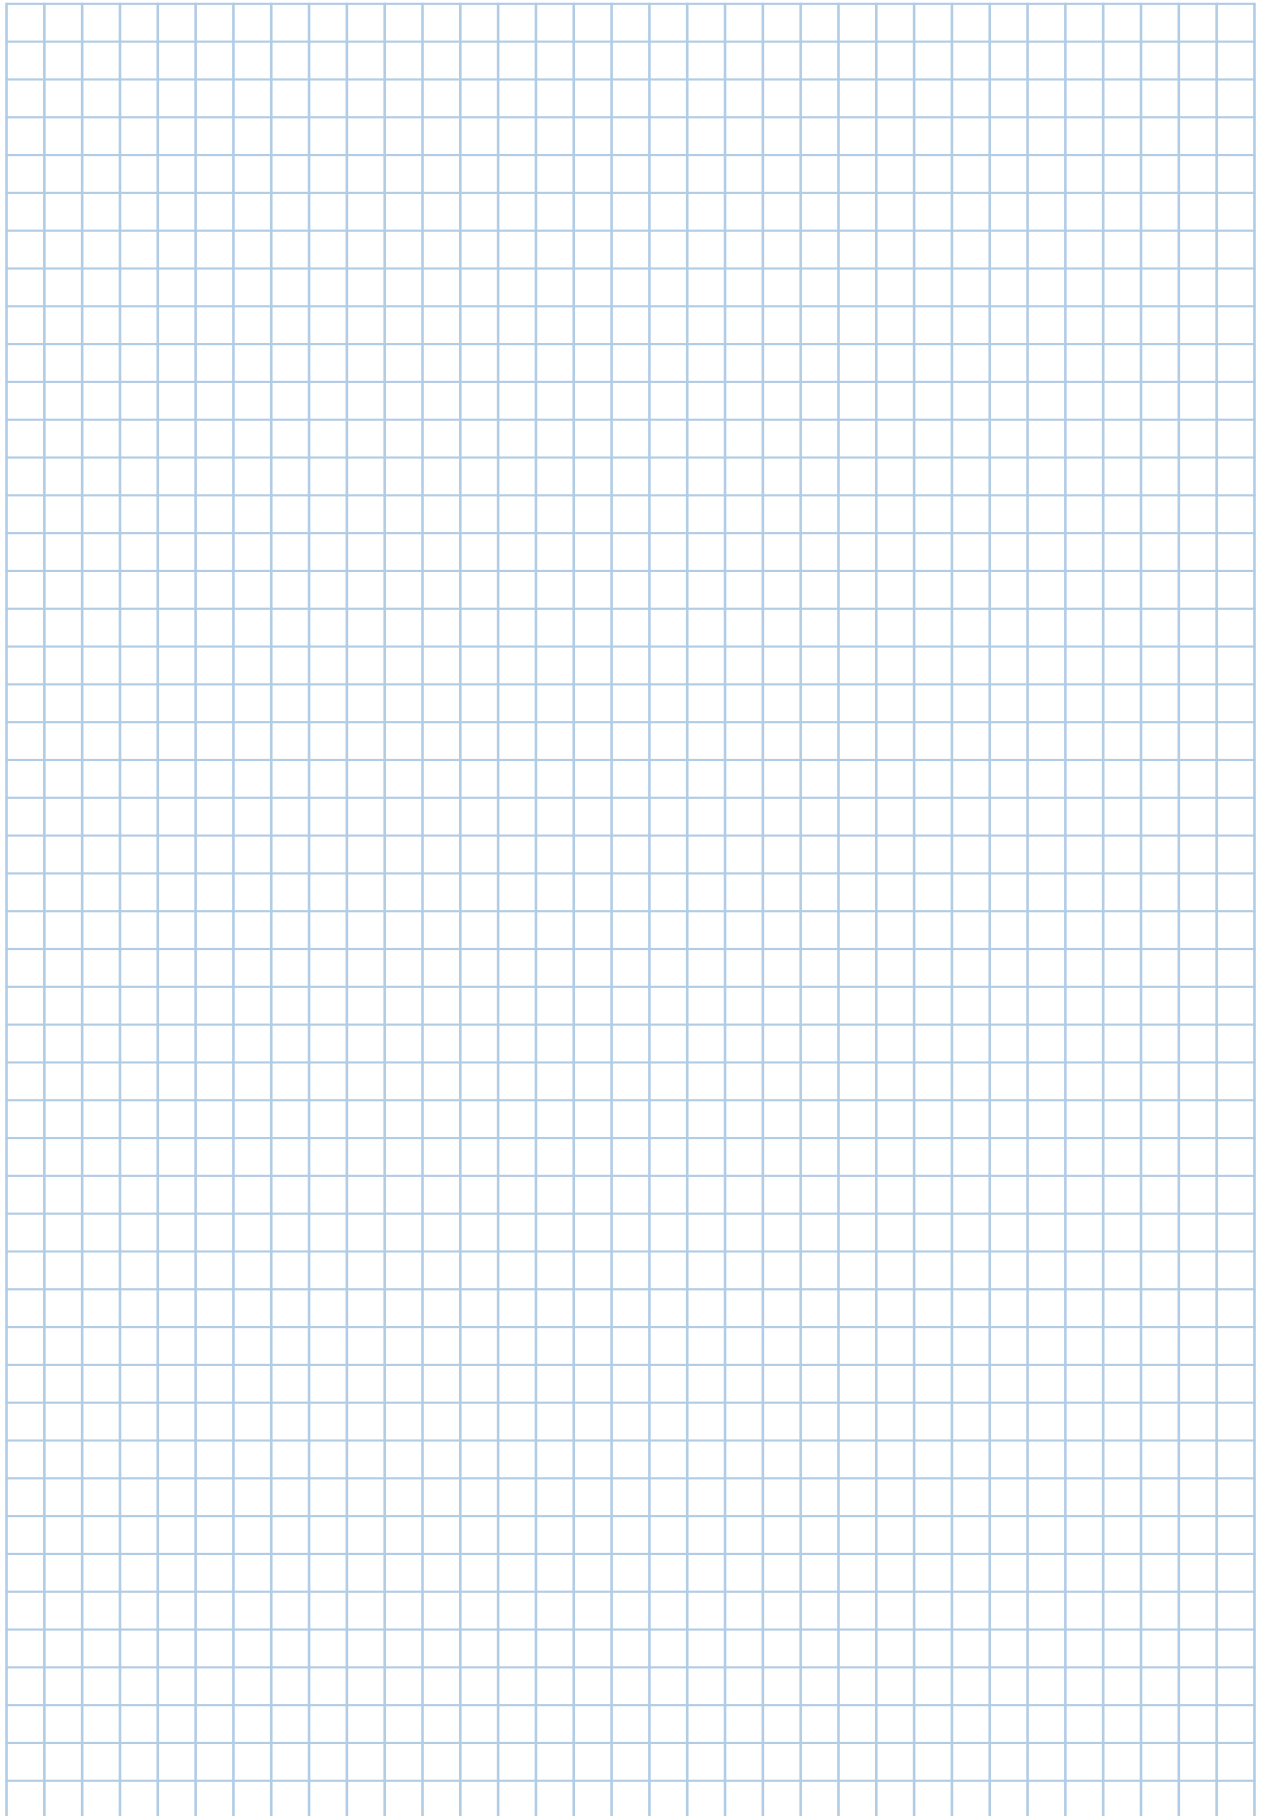





# MUR INTÉRIEUR

Tendances

---

Intemporels

---

Mosaïque

---

## MUR INTÉRIEUR

# Bien comprendre POUR MIEUX CHOISIR

*Le choix d'un carrelage mural dépend d'abord de critères esthétiques. On verra à l'accorder à la décoration de la pièce et surtout au revêtement de sol. Mais il doit aussi être choisi en fonction de sa destination.*



## LES MATIÈRES



### FAÏENCE

Usage mural uniquement car plus fragile qu'un grès, la faïence est recouverte d'une couche d'émail. C'est le matériau le plus utilisé en pose murale de par son large éventail de finitions (mates, satinées, brillantes, métallisées...) et de coloris.


*Décoratif*



### LA PIERRE NATURELLE

Les plaquettes de parements en pierre naturelle se posent sur tous les murs aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Ce type de revêtement s'adapte à tous les styles de décoration et donne un aspect authentique aux murs de la maison.

*Facilité de pose et authenticité du décor*



### PÂTE DE VERRE

Verre fondu teinté dans la masse. Les petits carreaux de pâte de verre sont présentés sur des trames ou filets formant des plaques. Matériau imperméable et résistant.

*Richesse des décors*



# LES + du carrelage

- Liberté de création
- Diversité des aspects



## LES TENDANCES

### LES GRAPHIQUES

C'est l'une des grandes tendances du moment. Toniques et dynamiques, leurs motifs graphiques apportent une touche d'originalité à vos intérieurs.

### LES MOSAÏQUES

Toujours aussi tendance malgré l'arrivée des grands formats, les mosaïques permettent de créer toutes sortes d'atmosphères zen, chic, orientale... On voit arriver des mosaïques de formes originales: hexagones, écailles, petits galets, effet 3D.

### LES CARREAUX DE MÉTRO

Son look rétro que l'on retrouve dans les métros des grandes villes conviendra parfaitement si vous aimez les décorations plutôt urbaines.

### LES EFFETS PAPIER PEINT

Inspirés des tendances les plus raffinées de la décoration, les carrelages effet papier peint s'invitent dans nos intérieurs. Ces carreaux en grès cérame reprennent le plus souvent des motifs végétaux ou fleuris.



### GRÈS CÉRAMÉ

Fabriqué à base de céramique cuite à 1 200 °C, il est parfaitement imperméable et très résistant aux chocs. Les carreaux de grès cérame ont été longtemps uniquement destinés à une pose au sol mais désormais les fabricants proposent de coordonner sols et murs.

*Décors homogènes*



# MUR INTÉRIEUR

## TENDANCES

Série avec de multiples propositions  
de formats, couleurs et accessoires

# BERLIN

## Grès cérame émaillé



Pour plus  
d'infos  
scannez ce  
QR-code

DÉNUANCÉ  
**V1**

GARANTIE  
**3 ANS**



ÉPAISSEUR  
**8 mm**

Aquamar, Bone, Grey, White,  
Lotus

14,7 x 14,7 cm

Existe en version sol coordonné

Liste des formats existants →



Graphite

Grey

White

Bone

Terra

Aquamar

Flamingo

Marina

Bambu

Giuliana

Carreau qui reproduit l'esthétique  
d'une pierre parcourue de veines  
blanches

# KARAKTER

## Faïence pâte blanche



Pour plus  
d'infos  
scannez ce  
QR-code

RECTIFIÉ  
**V2**

DÉNUANCÉ  
**V2**

GARANTIE  
**3 ANS**

ÉPAISSEUR  
**10 mm**

Karakter, Light et Bliss

30 x 90 cm

Existe en version sol coordonné

Liste des formats existants →



Karakter Light



Karakter



Finesse



Bliss


# MUR INTÉRIEUR INTEMPORELS

Un format à l'allure hyper moderne,  
surfaces ultra brillantes  
et imparfaites



## LUME

Grès cérame émaillé

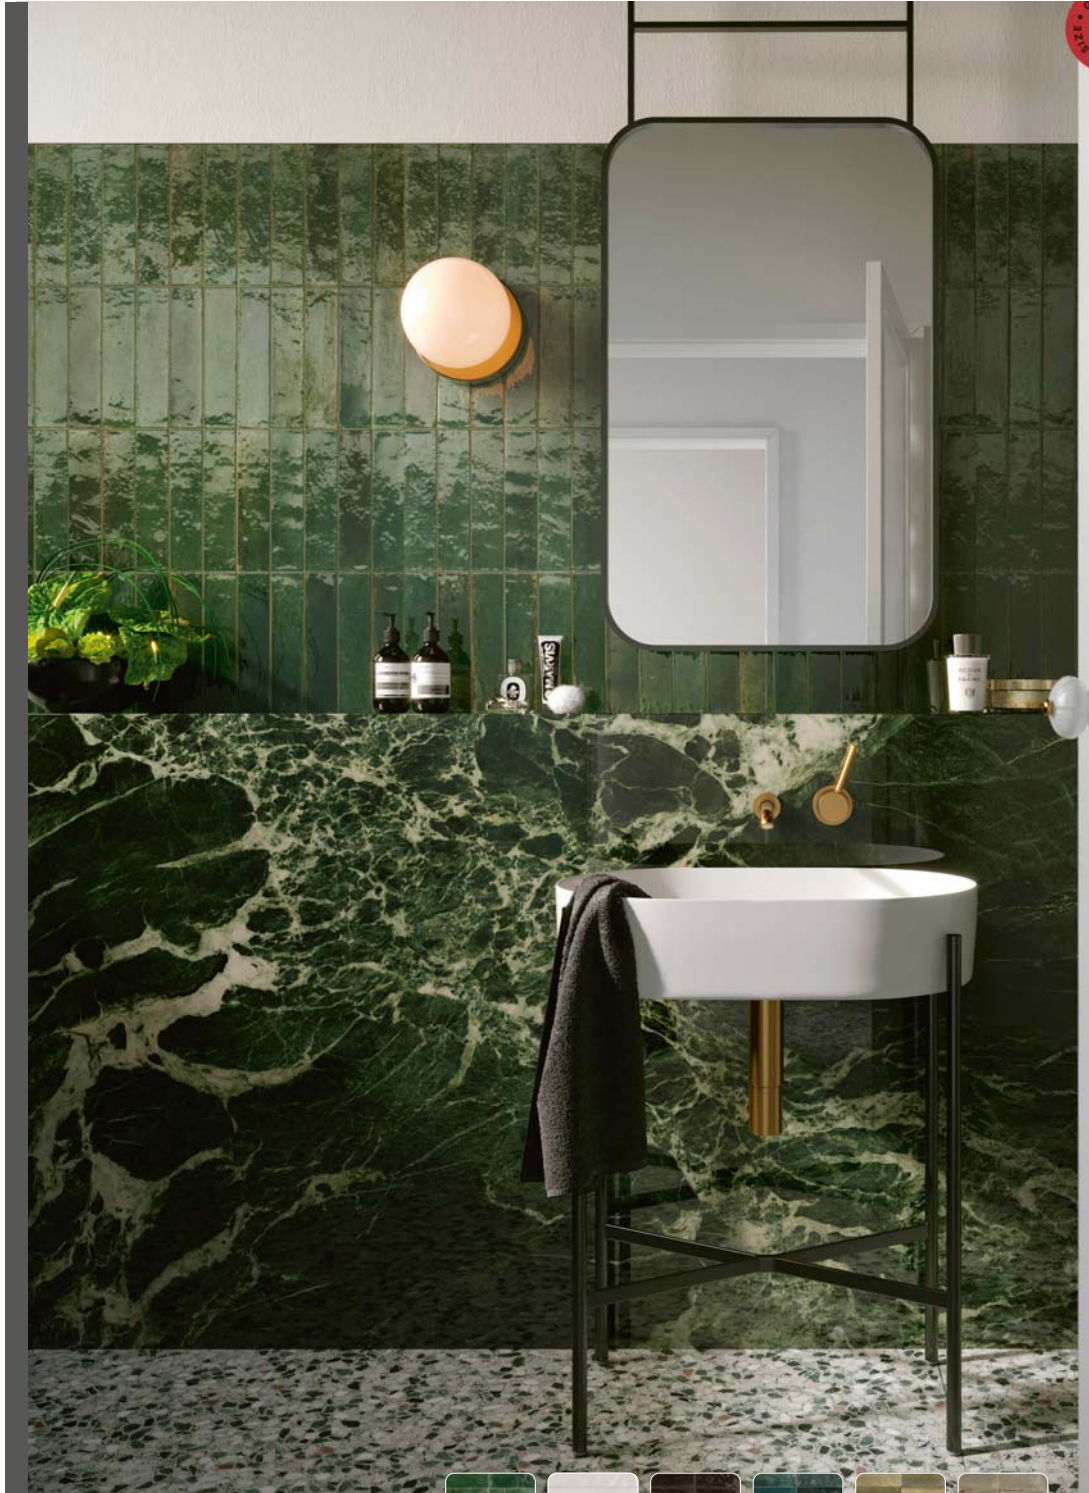

DÉNUANCE  
**V2**

GARANTIE  
**2 ANS**

ÉPAISSEUR  
**10 mm**

Green

6 x 24 cm

Liste des formats existants →



Green



White



Black



Blue



Musk



Greige

# MUR INTÉRIEUR MOSAÏQUE

Un produit matte raffiné et  
antidérapant qui existe dans  
différentes couleurs

## HEX XL NATUREGLASS Emaux de verre



### Blanc Matte

28,6 x 28,4 cm

Existe en version mur

Liste des formats existants →



Un produit décoratif matte décliné  
dans de nombreuses couleurs

## HABANA MATTE Emaux de verre




### Habana Matte

31,1 x 31,1 cm

Liste des formats existants →



# NOTES

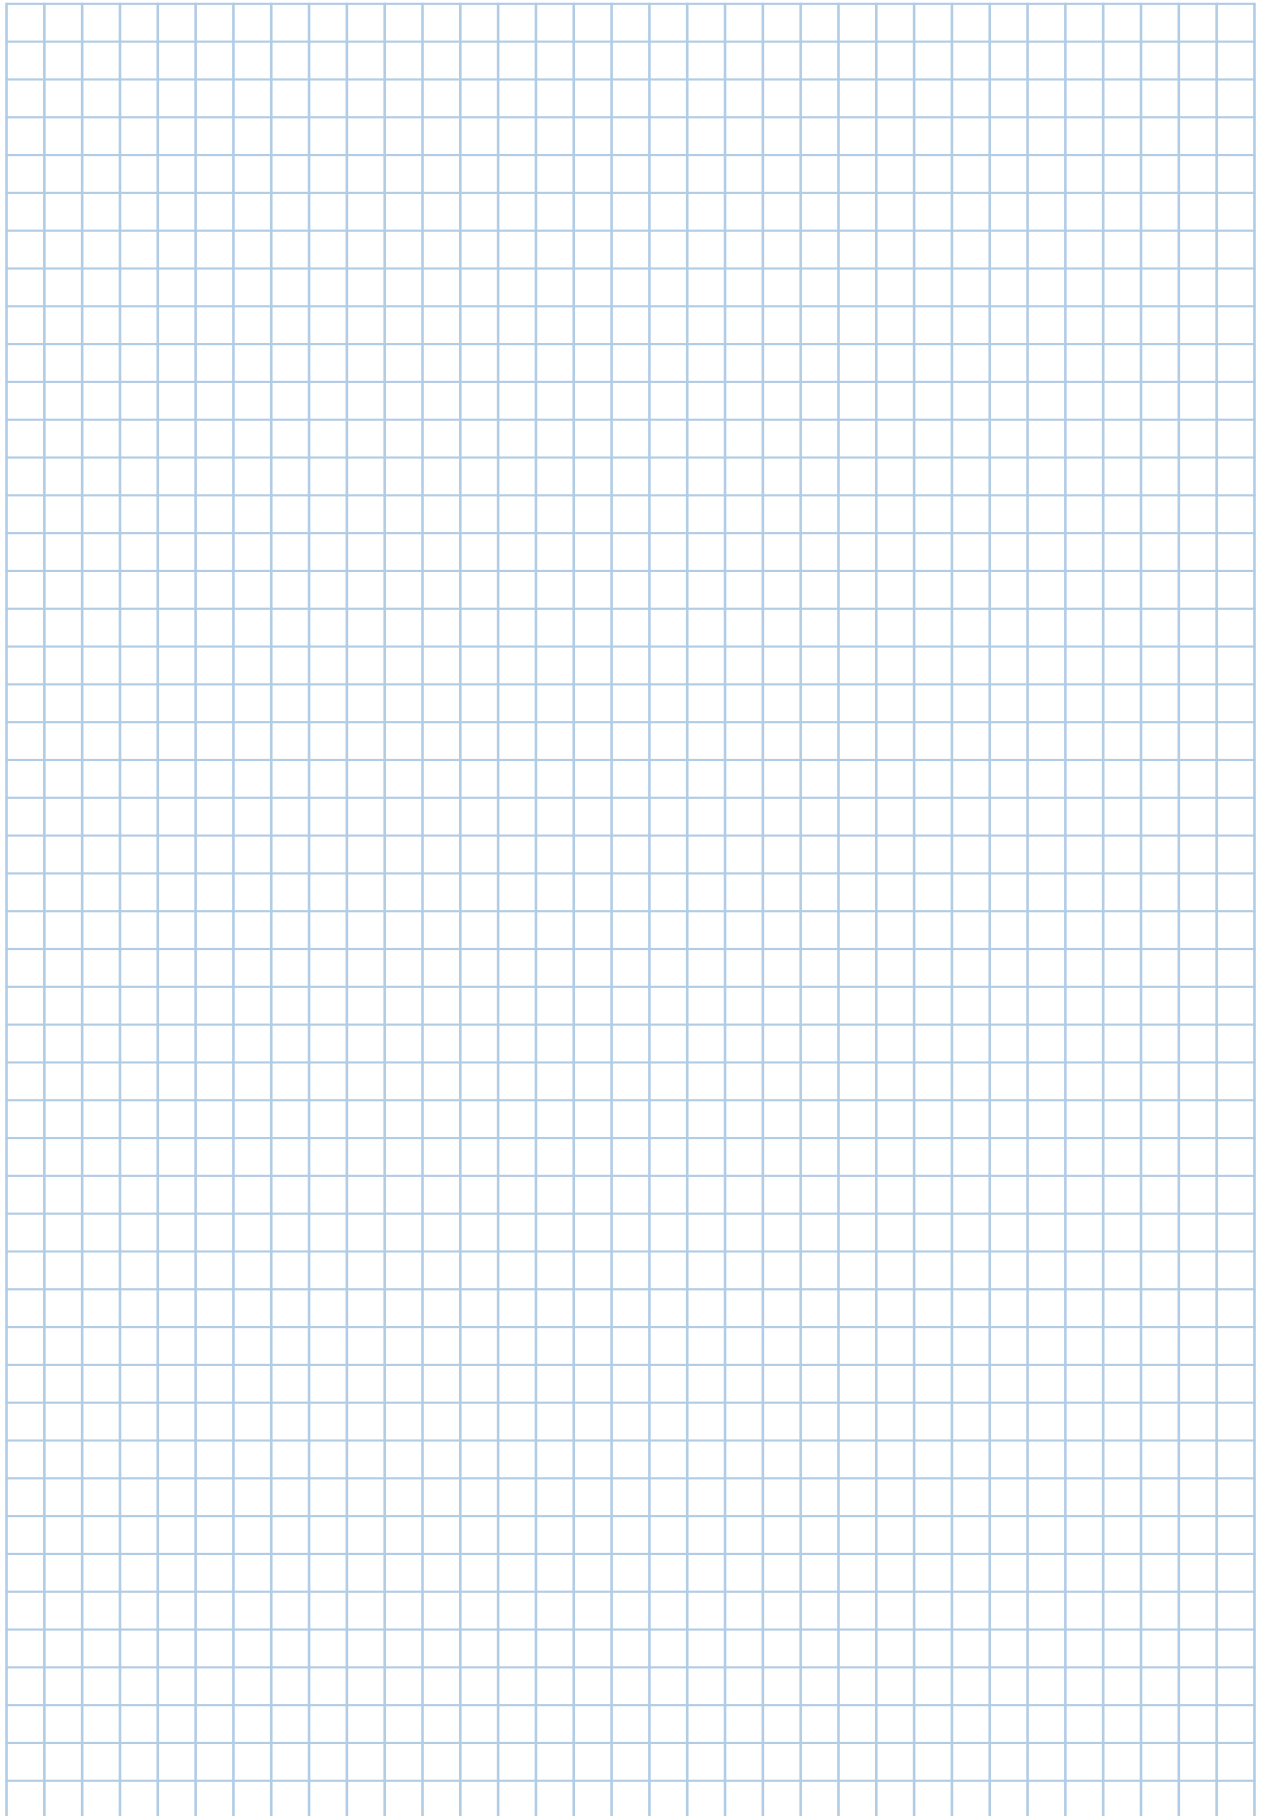





# TERRASSE

Intemporels

---

Effet bois

---

Dalles sur plots et accessoires

---

## TERRASSE

# Bien comprendre POUR MIEUX CHOISIR


*Le carrelage s'intègre parfaitement dans l'environnement extérieur. De nouvelles gammes ont été créées avec succès pour se rapprocher de l'aspect bois, pierre ou béton. Le choix de matériaux est large parmi les différents types de carrelages: grès cérame pleine masse, grès cérame émaillé, grès étiré, pierres reconstituées et pierres naturelles. Mais avant tout, il est indispensable de le choisir selon des critères de sécurité.*

## LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Il est important de choisir un carrelage anti-dérapant adapté et de vous référer aux différentes normes existantes lors de votre choix.

La norme de glissance R indique l'adhérence du carrelage pour les pieds chaussés:

- **R 10**: adhérence moyenne
- **R 11**: adhérence élevée
- **R 12**: forte adhérence
- **R 13**: très forte adhérence

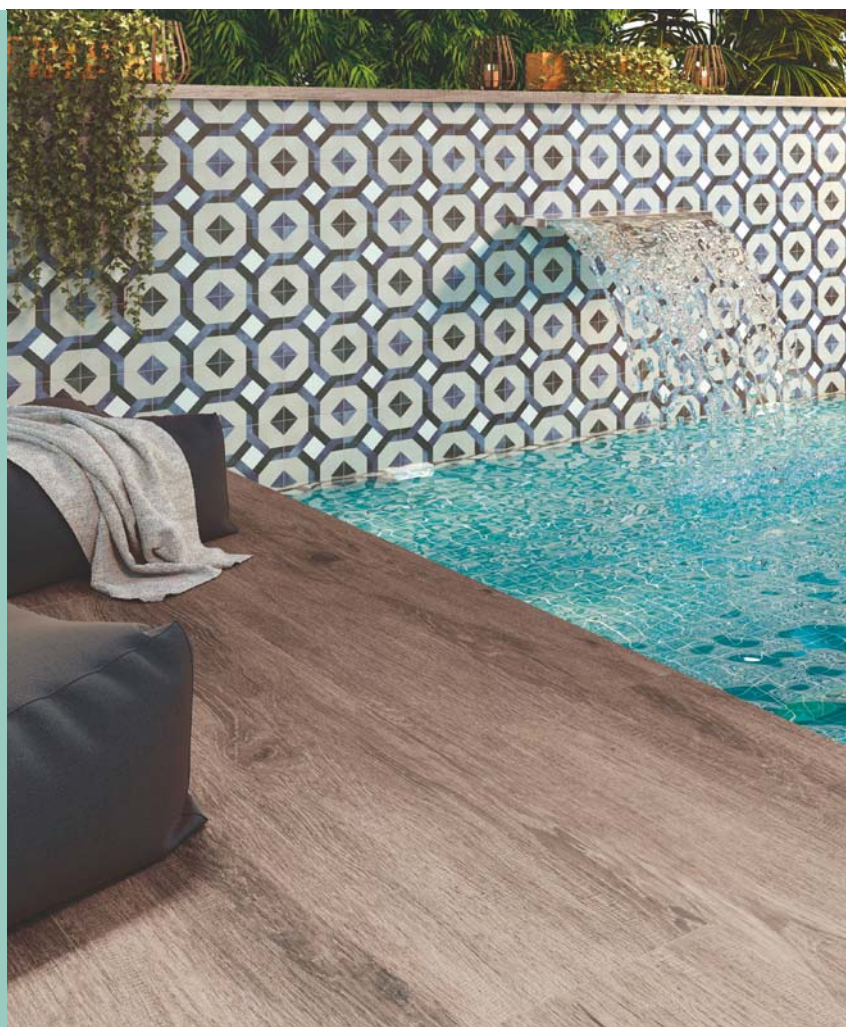

## LES DIFFÉRENTES POSES

### LA POSE SCELLÉE

Technique traditionnelle de pose d'un carrelage extérieur. Elle consiste à tirer un mortier, sceller les carrelages et vérifier les niveaux. Attention, la réglementation impose depuis 2004 une solution de drainage qui assure une évacuation durable et efficace des infiltrations d'eau.

### LA POSE COLLÉE

C'est la technique la plus fréquemment utilisée de nos jours pour poser le carrelage d'une terrasse. Elle consiste à coller le carrelage avec un mortier-colle sur son support. Elle a comme avantage d'offrir un grand confort de travail. La natte drainante n'est pas obligatoire pour ce type de pose mais fortement conseillée.

### LA POSE SUR PLOTS

La technique consiste à poser le carrelage sur des plots, les joints entre les carreaux sont ouverts pour permettre l'évacuation des eaux pluviales. Les plots peuvent être réglables en hauteur ou fixes pour compenser les pentes ou les défauts de planéité. Pour ce type de pose, les carreaux doivent être d'une hauteur de 20 mm minimum.





# LES + du carrelage



- Facile d'entretien  
(l'un des matériaux les plus simples à nettoyer)
- Résistant  
(il résiste aux intempéries et surtout au gel, il est robuste et durable dans le temps)
- Antidérapant



## LES MATIÈRES

### GRÈS CÉRAME EMAILLÉ

Carrelage teinté dans la masse ou pas, recouvert d'une couche d'émail qui lui confère une plus grande résistance aux sollicitations et cuit à 1200°C. Peut être posé pour un usage principalement privé à l'intérieur comme à l'extérieur.

### GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE

Teinté dans la masse et cuit à très haute température, il est résistant, très peu poreux et ingélic. Peut être posé aussi bien pour un usage privé que public à l'intérieur comme à l'extérieur.

### PIERRE RECONSTITUÉE

Matériau obtenu à partir d'un travail sur des agrégats et autres gravats. Elle imite très bien la pierre naturelle.

### PIERRE NATURELLE

Du granit au calcaire en passant par le grès, les pierres apportent de petites touches naturelles et minérales à votre terrasse. De par leurs variétés, elles se marient sans difficulté avec tous les types d'espace extérieurs et apportent un vrai plus déco.



## LES DALLES EXTÉRIEURES 20 MM

De plus en plus utilisées, les dalles extérieures de 20 mm peuvent être posées sans colle, ni joints directement sur du sable, de l'herbe, des graviers, surélevées sur plots ou collées sur une chape.

Elles conviennent parfaitement pour les allées de jardins, les terrasses, balcons.

Comme tous les carreaux extérieurs d'épaisseur classique, les dalles 20 mm sont antidérapantes R11, ingélicives, non poreuses et résistantes aux attaques chimiques et physiques.

# TERRASSE INTEMPORELS

Carden apporte à vos espaces  
une élégance naturelle

— | **CARDEN**  
Grès cérame émaillé



ANTIDÉRAPANT  
R11 A+B+C  
EXTÉRIEUR



ÉPAISSEUR  
20 mm

**Ivory**

80 x 80 cm

Existe en version pour l'intérieur

Liste des formats existants →



Grey




Ivory

# TERRASSE INTEMPORELS

Un havre de paix dans votre jardin,  
une ambiance Zen, relaxante avec  
Bali Stone

## BALI STONE Emaux de verre

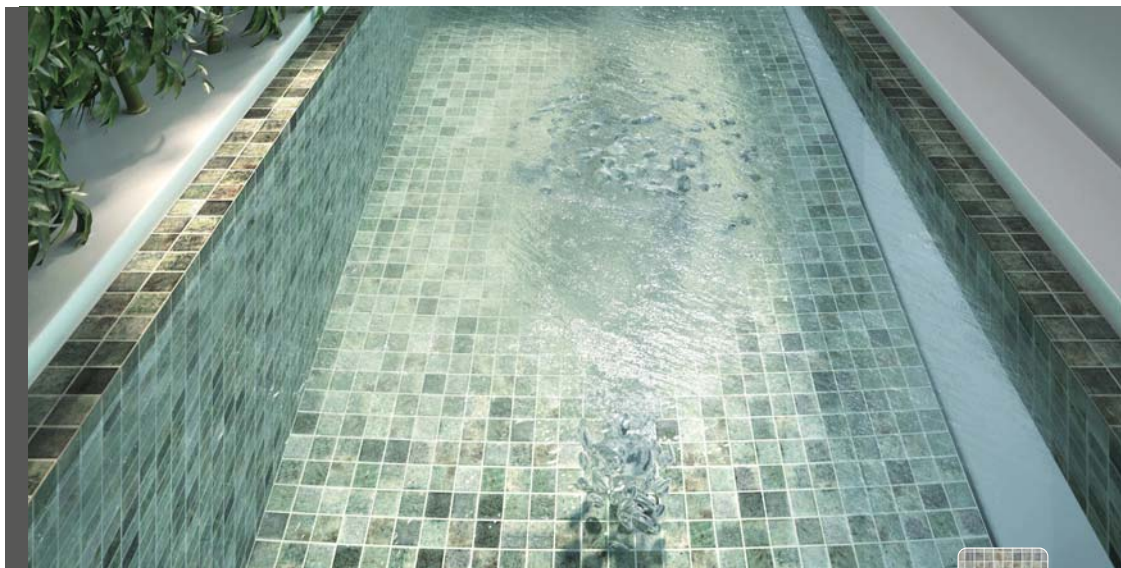

**Bali**  
31 x 46,7 cm  
[Liste des formats existants →](#)



Bali

Une couleur d'eau exceptionnelle  
avec cette collection unique pour  
votre piscine

## FOREST BLUE Emaux de verre



**Bleu et vert**  
31 x 46,7 cm  
[Liste des formats existants →](#)



Bleu et vert

# TERRASSE

## EFFET BOIS

Naturellement inspirée du bois  
pour une continuité visuelle  
intérieur extérieur

# COOLWOOD

## Grès cérame émaillé



### Hazel

22,2 x 89,7 cm

Existe en version pour l'intérieur

Liste des formats existants →



Cinnamon



Hazel



Honey



Juniper



White pepper

Naturellement inspirée du bois  
pour une continuité visuelle  
intérieur extérieur

# DEEPWOOD

## Grès cérame émaillé



### Mace

22,2 x 89,7 cm

Existe en version pour l'intérieur

Liste des formats existants →



Anise



Ginger



Mace



Nut

# TERRASSE

## DALLES SUR PLOTS ET ACCESSOIRES

Les dalles 20 mm sont un concentré  
de technologie et de design  
pour tous les sols

CARWOOD  
Grès cérame émaillé



ANTIDÉRAPANT  
R11 A+B+C  
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ  
ÉPAISSEUR  
20 mm

Grès

40 x 120 cm

Liste des formats existants →



Bois clair



Gris



Bois foncé

# TERRASSE

## DALLES SUR PLOTS ET ACCESSOIRES

Innovation, design et résistance  
avec certification F+

# EVOQUE

Grès cérame émaillé pâte teintée



Mix Dec/ Fumo/Perla

60,4 x 60,4 cm

Liste des formats existants →



Fumo



Greige



Perla



Sabbia



Mix Dec

# TERRASSE

## DALLES SUR PLOTS ET ACCESSOIRES

Jouplast®, la solution unique sur le marché pour la finition d'une terrasse posée sur plots

# PLOTS DALLES & AUTONIVELANTS

## GAMME «ESSENTIEL» & FINITION LATÉRALE

Finition avec plinthe  
Finition en butée  
Finition invisible  
Création de marches



Plaque à dalle



Support habillage latéral



### CARACTÉRISTIQUES

- Flasque de 200 mm de diamètre au bord chanfreiné pour éviter d'endommager l'étanchéité, doté d'une multi-perforation pour éliminer les rétentions d'eau
- Rainures autobloquantes pour renforcer le maintien au sol
- Surface d'appui de la tête optimisée de 100 cm<sup>2</sup>
- Vis munie d'un repère de réglage haut

### Plots standard dalle

- Écarteurs de 3 mm d'épaisseur sécables pour faciliter la pose si besoin
- Des plots de 8 mm à plus de 470 mm de réglage (avec rehausses)

### Plots autonivelant

- Compense et permet aussi de créer jusqu'à 5% de pente quelque soit la nature du sol
- Tête pivotante qui s'ajuste automatiquement, sans outils additionnels
- Parfait pour un sol non plan ou irrégulier
- Écarteurs de 3 mm d'épaisseur sécables pour faciliter la pose
- Gomme contact fournie pour atténuer les vibrations et compenser les différences d'épaisseur de dalles
- Hauteur réglable de 29 à plus de 485 mm (avec rehausses)



### Pourquoi choisir la pose sur plots avec Jouplast®?

- Mise en œuvre simple et rapide
- Réglage manuel et millimétré grâce à l'écrou
- Pas de travaux lourds de terrassement dans la préparation du terrain
- Permet le passage de câbles et de canalisations
- Évite la réalisation de joints : favorise l'évacuation de l'eau
- Les plots sont conformes aux DTU 43.1
- Fabriqués en France

### MISE EN ŒUVRE

- Pour une dalle de 60x60 cm, compter 3 plots au m<sup>2</sup>



# TERRASSE

## DALLES SUR PLOTS ET ACCESSOIRES

- La nouvelle gamme de plots CLEMAN® offre 3 possibilités :
- Pré-régler la hauteur des plots pour une bonne préparation du chantier.
  - Régler la hauteur manuellement avec l'écrou.
  - Ajuster la hauteur de quelques millimètres avec la clé d'ajustement

# PLOTS DALLES & AUTONIVELANANTS

## GAMME CLEMAN®

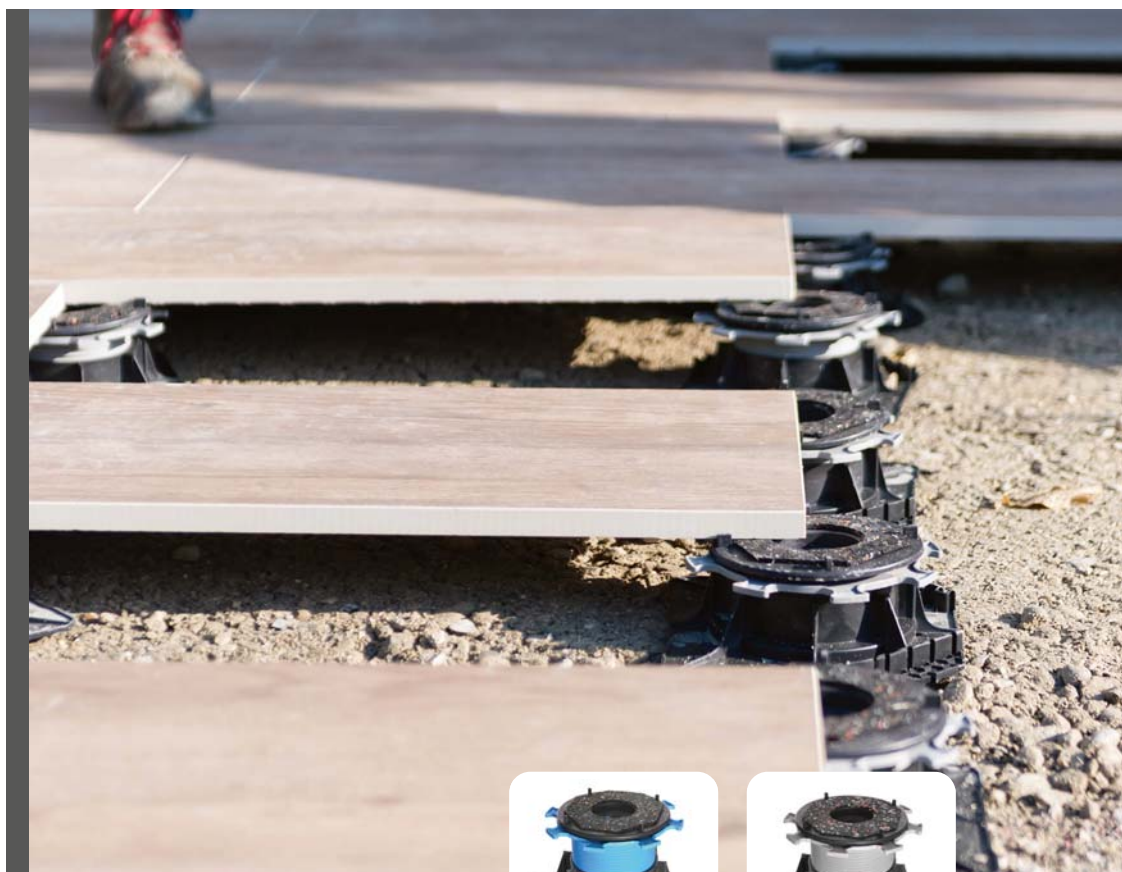

### CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME CLEMAN®

- Stabilité optimisée : tous les éléments sont solidaires entre eux
- Intégration du système d'habillage latéral
- Pose en angle facilitée par un flasque carré
- Gomme OCTO incluse
- Ecarteurs de 4 mm d'épaisseur sécables
- Une gamme d'accessoires dédiée : rehausse, plaque à dalle, clé d'ajustement, embout
- Résistant aux UV et au gel
- Conforme au DTU 43.1

### CLEMAN® standard :


Hauteur de réglage de 28 à 470 mm (avec rehausse)

### CLEMAN® autonivelant :

Hauteur de réglage de 40 à 470 mm (avec rehausse)  
Permet de rattraper ou de créer une pente jusqu'à 5% quelque soit la nature du sol  
Parfait pour un sol non plan ou irrégulier.



Rehausse 60 mm



Plaque à dalle  
Permet la finition de la terrasse




Embout  
Permet de pré-régler les plots



Clé d'ajustement  
Permet d'ajuster la hauteur  
une fois le revêtement posé



# NOTES

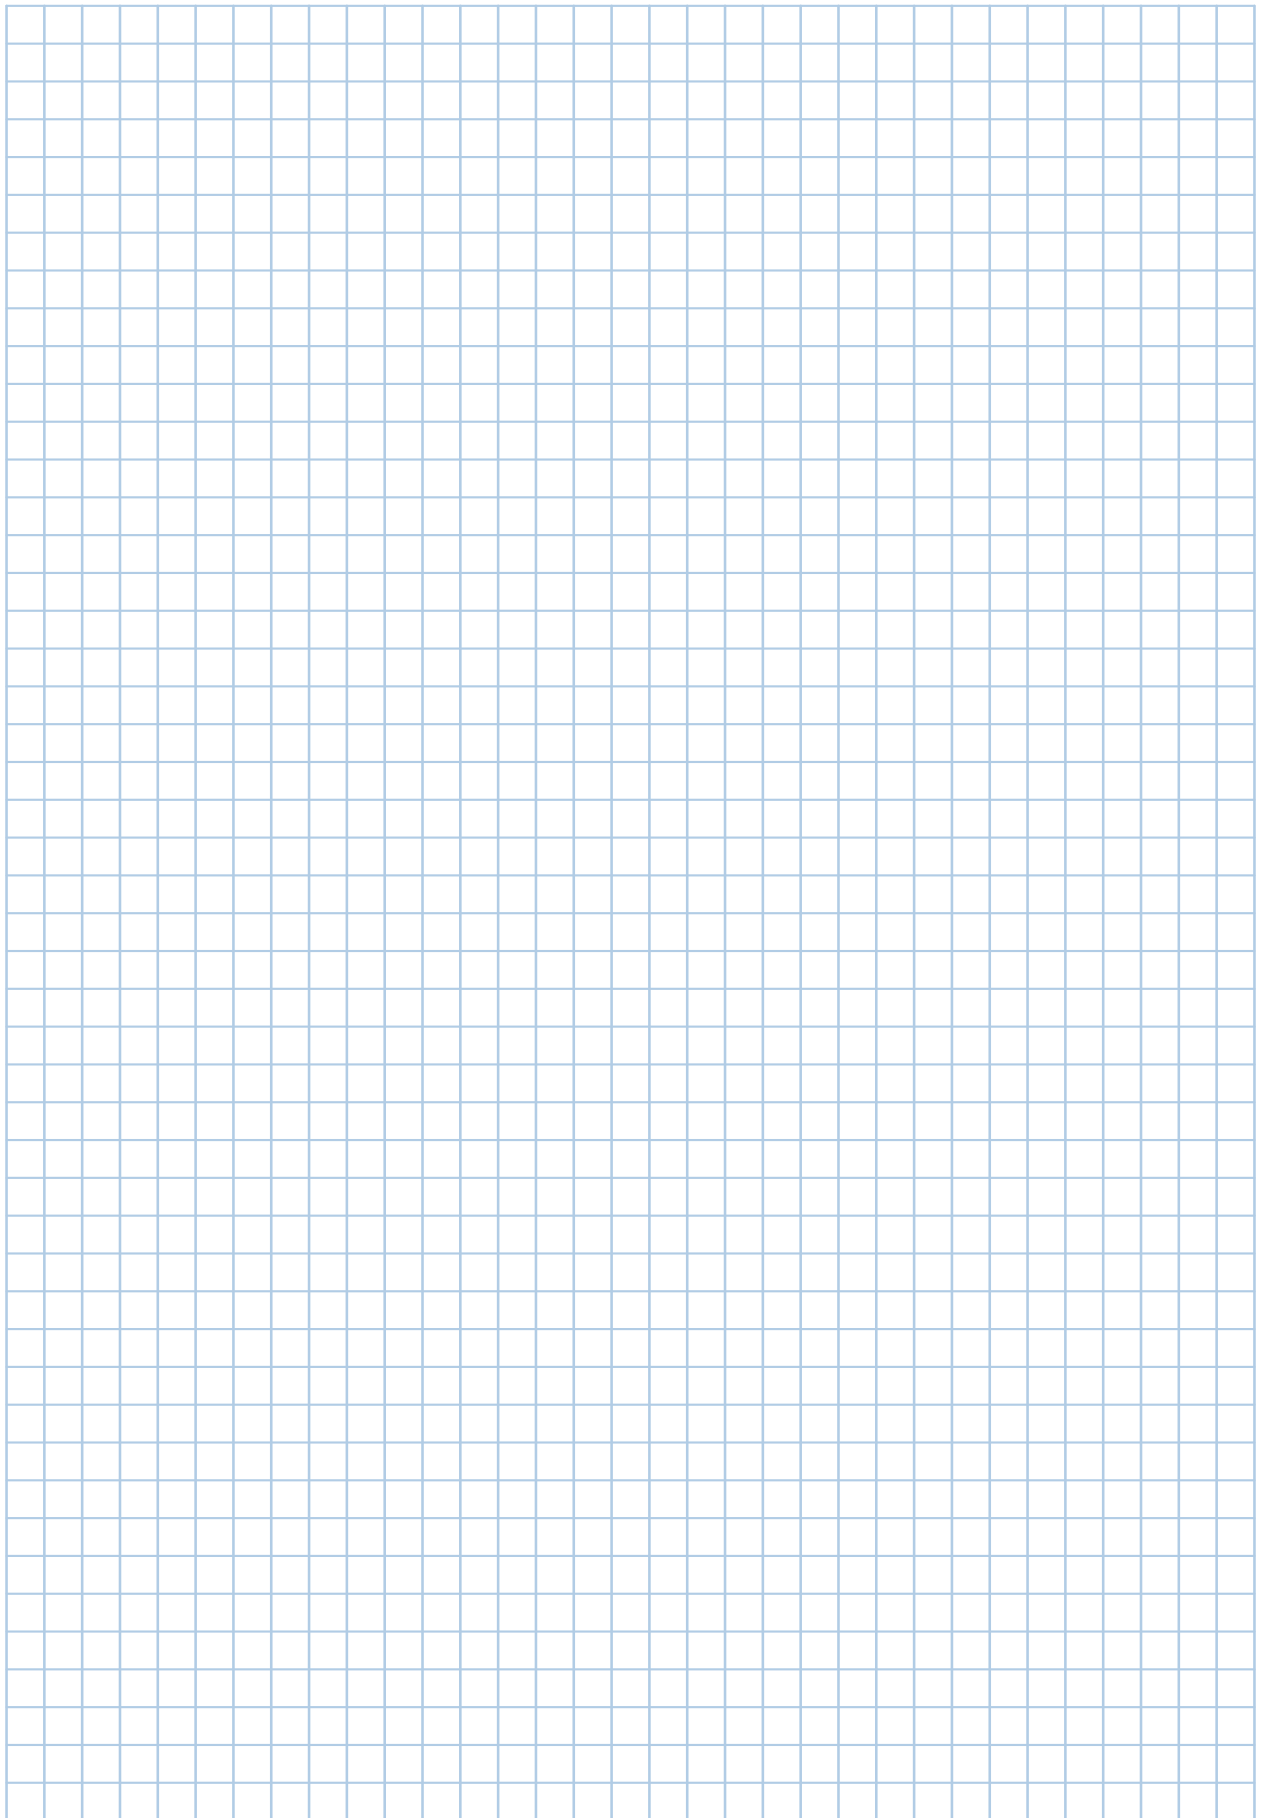





# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

Préparation des sols

---

Colles et joints

---

Traitement et étanchéité

---

Profilés

---

Panneaux et receveurs à carreler

---

Outillage et accessoires

---

PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

# Bien comprendre POUR MIEUX CHOISIR

*La qualité et la durabilité de la pose de carrelage dépendent aussi des produits de mise en œuvre utilisés. Les produits choisis doivent être parfaitement destinés au support existant, qui doit être sain, propre et sec.*

## LES PROFILÉS

Quel que soit le carrelage choisi et la façon dont il sera posé, la finition apportera la touche finale indispensable pour un aspect esthétique soigné, chic, élégant ou design.

Il existe une multitude de finitions pour carrelage.



## LE RAGRÉAGE

Le ragréage est toujours conseillé dans le cadre de travaux de rénovation et lorsqu'il est nécessaire d'avoir un sol parfaitement lisse, particulièrement pour la pose de carrelage grand format. De consistance fluide, il permet de récupérer jusqu'à plus de 10 mm d'épaisseur.

## LES DIFFÉRENTES COLLES

### LES MORTIERS-COLLES (EN POUDRE)

Solution classique de pose du carrelage au sol. Résistants au gel, ils sont recommandés en intérieur comme à l'extérieur.

### LES ADHÉSIFS (EN PÂTE)

Faciles à utiliser car prêts à l'emploi, ils sont préconisés pour la pose de carrelage en intérieur car ne résistent pas au gel et le plus souvent en pose murale.

### LES COLLES RÉACTIVES (ÉPOXY)

À base de bi-composant, elles résistent à de très fortes contraintes physiques et chimiques. Conseillées en milieu humide et à l'extérieur.

LES +  
de la mise en œuvre

Pérennité du carrelage



## LES JOINTS

### FINS OU LARGES

Les plus couramment utilisés, ils sont proposés dans différentes couleurs. Mise en œuvre simple et nettoyage facile. La taille minimum d'un joint est de 2 mm.

### DÉFORMABLES

Sols chauffants ou supports planchers bois susceptibles de se déformer.

### ÉPOXY

Grande résistance aux agressions chimiques et mécaniques. Imperméables, solides, ils sont proposés en différents coloris voire avec des paillettes.



## L'ÉTANCHÉITÉ

Dans les locaux humides ou les salles de bain l'étanchéité est primordiale. Plusieurs solutions sont disponibles: mortiers d'imperméabilisation, systèmes de protection à l'eau sous carrelage (SPEC), systèmes d'étanchéité liquide (SEL) et les nattes d'étanchéité.



## L'IMPORTANCE DU NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

À la fin du chantier de pose de carrelage, il est nécessaire d'effectuer un nettoyage profond du carrelage à l'aide d'un produit acide spécifique, pour éliminer les résidus calcaires encore présents. Un seul lavage n'est souvent pas suffisant et il faut prendre soin de rincer abondamment le sol à l'eau claire après chaque lavage à l'acide.



## PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

# Bien comprendre POUR MIEUX CHOISIR

*Pour réaliser avec succès les travaux de carrelage, il est nécessaire de bien s'équiper. Il faut choisir son outillage en fonction de chacune des étapes importantes. La préparation du support est l'étape indispensable lors de la pose d'un carrelage, celui-ci doit être impeccable.*

### LES OUTILS DE MESURE ET DE TRAÇAGE

Un mètre, une équerre, un niveau à bulle ou à laser, un crayon à mine grasse pour tracer sur le carreau et un cordeau à tracer pour le support.

### LES OUTILS DE PRÉPARATION POUR L'ENCOLLAGE ET LA POSE


Un seau mélangeur et un malaxeur pour préparer le mortier-colle, une truelle pour l'appliquer et une spatule crantée pour l'étaler de façon régulière. Indispensable, le maillet en caoutchouc blanc pour ne pas marquer le carrelage et enfin les croisillons autonivelants et cales pour maintenir l'écartement entre chaque carreaux.

### LES OUTILS DE FINITION

Une éponge, des lames abrasives, une brosse, une raclette.

### LES OUTILS DE DÉCOUPE

Une carrelette (ou coupe carreaux) manuelle ou électrique pour les coupes droites et diagonales ou la meuleuse pour les coupes spéciales. Une pince à rogner et une grille abrasive qui permettent de poncer les bords des carreaux coupés.

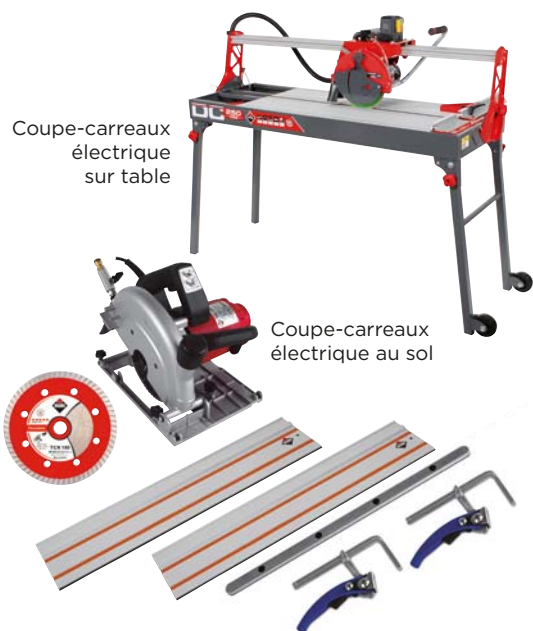

Coupe-carreaux électrique sur table

Coupe-carreaux électrique au sol

## LA DÉCOUPE ET LE PERÇAGE

Pour percer de la faïence murale ou du carrelage, vous pouvez utiliser un foret au carbure de tungstène. Les trépan à l'eau sont conseillés pour ne pas casser les carreaux, dans le cas de perçages plus difficiles.

Pour éviter les éclats disgracieux lors de la coupe de la faïence, nous vous conseillons l'utilisation d'un coupe-carreaux électrique à eau. Simple d'utilisation et léger, il permet de faire des coupes droites, diagonales ou en biseau, parfaitement finies.

LES +  
de la mise en œuvre



Conditions de travail  
améliorées




## LES OUTILS SPÉCIAL GRAND FORMAT

Le marché des carreaux de grands formats est en forte évolution.

La manipulation de ces carreaux nécessite des outils adaptés.

- Coupe-carreaux spécial grand format
- Table
- Transporteur à ventouse
- Chariot de transport

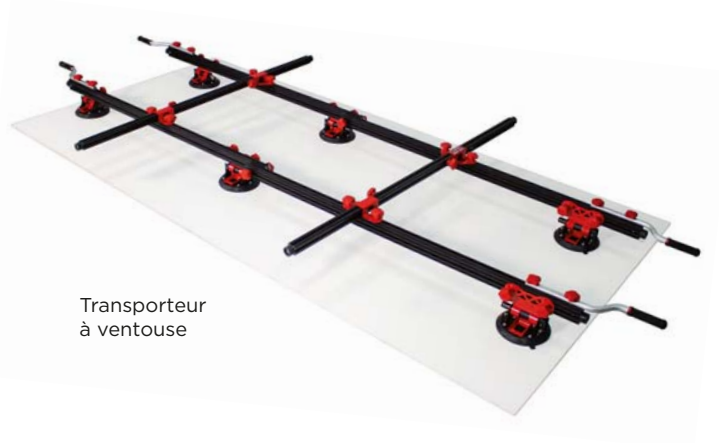

Transporteur  
à ventouse



Bac  
à jointoyer



Éponge



# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

## PRÉPARATION DES SOLS

### CARESOPRIM

#### Primaire

Primaire polyvalent pour le traitement des supports neufs et anciens

- Ne pas utiliser sur supports en milieu humide
- Application : au rouleau
- Coloris : rose
- Délai de recouvrement : 2 h mini et 72 h maxi
- Conditionnement : bidon de 5 L



- + - Prêt à l'emploi
- + - Régule l'absorption du support et renforce l'adhérence
- + - Evite le bullage des ragréages de sols

### CARESOPLAN

#### Ragréage et enduit de sol

Enduit de ragréage autolissant P3 pour sols intérieurs neufs ou anciens

- Utilisation possible en mini chape jusqu'à 25 mm
- Coloris : gris
- Délai de mise en service : 3 h
- Délai de recouvrement : 24 h
- Conditionnement : sac de 25 kg



- + - Résistance élevée, durcissement rapide
- + - Facilité d'emploi
- + - Excellente adhérence sur pratiquement tous les supports

### CARESOPLAN FIBRÉ

#### Ragréage et enduit de sol

Enduit de ragréage fibré autolissant P3 pour l'égalisation et le lissage des supports

- Épaisseur d'emploi : 3 à 30 mm
- Coloris : gris
- Consommation : 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac de 25 kg



- + - Forte épaisseur
- + - Adapté aux sols chauffants
- + - Spécial supports déformables

### CARESOPROTECT

#### Imperméabilisation

Kit d'imperméabilisation sous carrelage spécial douche et salle de bains

- Enduit d'imperméabilisation sols et murs intérieurs
- Application : au rouleau
- Délai avant pose du carrelage : 12 h
- Consommation : 1 kg/m<sup>2</sup>
- Conditionnement : kit pour +/- 6 m<sup>2</sup>



- + - Kit prêt à l'emploi
- + - Sans solvant



# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

## PRÉPARATION DES SOLS

### ECOPRIM UNIVERSEL

#### Primaire

Primaire d'adhérence monocomposant, sans solvant, pour tous supports

- Délai de séchage : 30 min (support absorbant), 1 h (ancien carrelage), 6 h (bois)
- Coloris : blanc
- Consommation : 100 à 200 g/m<sup>2</sup>
- Conditionnement : bidons de 20 kg
- Stockage : 12 mois en local tempéré en emballage d'origine non entamé
- Température d'application : 5 à 35°C



- + - Polyvalent neuf et rénovation
- + - Prêt à l'emploi
- + - Sans solvant, à très faible émission de COV

### PRIMER G

#### Primaire

Primaire d'adhérence monocomposant, sans solvant, pour supports poreux

- Délai de séchage : 30 min
- Coloris : bleu ciel
- Consommation : 100 à 200 g/m<sup>2</sup>
- Conditionnement : bidon de 25 kg
- Température d'application : 5 à 35°C



- + - Prêt à l'emploi
- + - Séchage rapide
- + - Sans solvant, à très faible émission de COV

### ULTRAPLAN RENO 3

#### Ragréage et enduit de sol

Ragréage P3 spécial rénovation et grands formats

- Ouverture au passage : après 4 h
- Délai avant recouvrement : 24 h (carrelage)
- Épaisseur d'application : 3 à 10 mm
- Consommation : 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac de 25 kg à ouverture facile
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé
- Température d'application : 5 à 30°C



- + - Ouverture facile
- + - Épaisseur jusqu'à 10 mm
- + - Classé A+ : à très faible émission de COV

### ULTRAPLAN RENO FIBRÉ

#### Ragréage et enduit de sol

Ragréage P3 fibré, rénovation, tous supports

- Délai avant recouvrement : 24 h
- Coloris : gris
- Consommation : 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac de 25 kg à ouverture facile
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé
- Température d'application : 5 à 30°C



- + - Spécial supports déformables et planchers chauffants
- + - Grands formats
- + - Malaxage facile

### PLANEX

#### Ragréage et enduit de sol

Ragréage d'égalisation et de finition des sols extérieurs

- Ouverture au passage : 4 à 8 h
- Délai avant recouvrement : 48 h
- Taux de gâchage : 4 à 4,5 L
- Épaisseur d'application : 3 à 10 mm
- Consommation : 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac de 25 kg à ouverture facile
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé
- Température d'application : 5 à 30°C



- + - Autonivelant
- + - Ouverture rapide au trafic piétonnier
- + - Peut être laissé nu ou recouvert

### ULTRAPLAN MAXI FIBRÉ

#### Ragréage et enduit de sol

Ragréage de sol P4S fibré

- Ouverture au passage : après 2 h
- Recouvrement : 12 h (carrelage)
- Taux de gâchage : 4,25 à 5 L
- Épaisseur d'application : 3 à 40 mm
- Consommation : 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac de 25 kg à ouverture facile
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé
- Température d'application : 5 à 35°C



- + - Hautes performances : locaux P4S. Certifié CSTB locaux P4/P4
- + - Prise rapide, forte épaisseur
- + - Neuf et rénovation : carrelage, bois, dalles thermoplastique

# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

## COLLES ET JOINTS

### CARESOPRO

#### Mortier colle

Mortier colle amélioré pour la pose de carreaux sur supports neufs et rénovation

- Pour murs intérieurs et sols intérieurs et extérieurs et piscines
- Coloris : gris et blanc
- Durée d'utilisation du mélange : 2 h
- Délai avant jointoiment : 24 h minimum
- Consommation : 3,5 à 8 kg/m<sup>2</sup> environ
- Conditionnement : sac de 25 kg

CLASSEMENT  
C2 | E | T



- + - Temps ouvert allongé
- Pose sur ancien carrelage

### CARESOFLEX HP

#### Mortier colle

Mortier colle amélioré double taux de gâchage pour supports neufs et rénovation

- Pour murs et sols intérieurs et extérieurs, piscines
- Coloris : gris
- Temps d'utilisation du mélange : 3 h
- Délai d'ajustabilité : 30 min
- Délai avant jointoiment : 24 h mini
- Consommation : 3,5 à 8 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur
- Conditionnement : sac de 25 kg

CLASSEMENT  
C2S1 | E | G | T



- + - Spécial grands formats
- Déformable
- Tous sols chauffants

### CARESOFIX

#### Adhésif

Pour la pose de carrelage en murs intérieurs dans les pièces humides

- Ne pas appliquer en sol, à l'extérieur, sur métaux ou carreaux non poreux
- Format maximum : 45x45 cm
- Coloris : blanc
- Délai d'ajustabilité : 20 min env.
- Délai de mise en service et de jointoiment : 24 h
- Conditionnement : seau de 22 kg

CLASSEMENT  
D2 | E | T



- + - Limite le glissement
- Facile d'emploi
- Temps ouvert important, 30 min environ

### CARESOJOINT

#### Joint

Mortier à gâcher pour la réalisation de joints de carrelage en forte largeur

- Mortier à base de liants hydrauliques pour murs et sols intérieurs et extérieurs
- Largeur des joints : 3 à 15 mm
- Coloris : gris
- Mise en service : 24 h
- Consommation : 400 g/m<sup>2</sup> env.
- Conditionnement : sac de 25 kg



- + - Facile d'emploi
- Hydrofugé

# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

## COLLES ET JOINTS

### ADESILEX P9

#### Mortier colle

Mortier colle amélioré pour pose en sol et mur intérieurs et sol extérieur

- Temps ouvert : 30 min
- Durée d'utilisation de la gâchée : plus de 3 h
- Délai d'ajustabilité : 30 min
- Coloris : gris, blanc
- Délai avant jointolement : 24 h minimum.  
Ouverture au passage après joint : 24/48 h
- Consommation : 3,5 à 7 kg/m<sup>2</sup>
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + - Neuf et rénovation
- Résistant au glissement
- Certificat QB

### KERAFLEX

#### Mortier colle

Destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et sol extérieur

- Temps ouvert : 30 min
- Durée d'utilisation de la gâchée : plus de 3 h
- Délai d'ajustabilité : 30 min
- Délai avant jointolement : 24 h minimum
- Coloris : gris
- Consommation : 3,5 à 8 kg/m<sup>2</sup>  
en consistance normale, 3,5 à 7 kg/m<sup>2</sup> en fluide
- Conditionnement : sac de 25 kg à ouverture facile, Alupack de 5 kg
- Stockage : 24 mois en emballage



- + - Mortier colle améliorée C2
- Technologie Low Dust® : faible émission de poussière
- Sac à ouverture facile

### KERAFAST

#### Mortier colle

Destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et sol extérieur

- Temps ouvert : 15 min
- Durée d'utilisation de la gâchée : environ 20 min
- Délai d'ajustabilité : 10 min
- Délai avant jointolement : 2 h
- Coloris : gris
- Consommation : 3,5 à 7 kg/m<sup>2</sup>
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Stockage : 6 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + - Technologie Low Dust® : faible émission de poussière
- Prise rapide, adapté aux faibles températures
- Mortier colle améliorée C2. Jointolement après 2 h

### KERAFIX HP TERRASSE

#### Mortier colle

Mortier colle amélioré C2 pour la pose de carrelage, pierre naturelle, dallage

- Temps ouvert : environ 30 min (selon EN 1346)
- Durée d'utilisation de la gâchée : environ 3 h
- Ouverture au passage : 24 à 48 h après jointolement
- Coloris : gris
- Température d'application : 5 à 30°C
- Consommation : 3,5 à 8 kg/m<sup>2</sup>
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + - Technologie Low Dust® : faible émission de poussière
- Excellente résistance aux cycles gel/dégel
- Idéal pour la pose de revêtements lourds (dallage, margelle)

### ULTRALITE MULTI

#### Mortier colle

Mortier colle amélioré pour la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et sol extérieur

- Temps ouvert : 30 min
- Durée d'utilisation de la gâchée : 2 h
- Délai d'ajustabilité : 15 à 20 min
- Délai avant jointolement : 12 h
- Coloris : gris
- Consommation : 2 à 5 kg/m<sup>2</sup>
- Conditionnement : sac de 15 kg à ouverture facile
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + - Mortier colle allégé amélioré C2TE
- Facilité d'application et de manutention
- Faible consommation

### KERAFLUID N

#### Mortier colle

Mortier colle amélioré C2 pour la pose de carrelage en sol intérieur/extérieur

- Temps ouvert : 20 min
- Durée d'utilisation de la gâchée : > à 3 h
- Délai d'ajustabilité : 60 min
- Délai avant jointolement : 24 h
- Coloris : gris
- Température d'application : 5 à 30°C
- Consommation : 5 à 7 kg/m<sup>2</sup>
- Conditionnement : sac de 25 kg. Stockage 12 mois



- + - Spécial locaux P4 et P4S et pose en supermarchés
- Certificat QB
- Simple encollage jusqu'à 60 x 60 cm

# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

## COLLES ET JOINTS

### ADESILEX P22 PLUS

#### Adhésif

Adhésif D2TE hautes performances, résistant à l'humidité

- Temps ouvert : 30 min
- Délai d'ajustabilité : 40 min
- Délai avant jointolement : 24 h minimum
- Coloris : blanc
- Température d'application : 5 à 30°C
- Consommation : 3 à 5 kg/m<sup>2</sup>
- Conditionnement : seau 25 kg
- Stockage : 12 mois en local tempéré en emballage d'origine non entamé



- + - Certificat QB
- Sans primaire sur ancien carrelage et ancienne peinture
- Application facile

### KERAFLEX S1

#### Mortier colle

Mortier colle amélioré et déformable C2E S1 à consistance variable

- Temps ouvert : 30 min
- Délai d'ajustabilité : environ 45 min
- Délai avant jointolement : 24 h minimum
- Coloris : gris
- Températures d'application : 5 à 30°C
- Consommation : 3,5 à 8 kg/m<sup>2</sup> en consistance normale. 3 à 6 kg/m<sup>2</sup> en fluide
- Conditionnement : sac de 25 kg à ouverture facile
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + - Technologie Low Dust® : faible émission de poussière
- Certificat QB
- Spécial grands carreaux, planchers chauffants

### ULTRALITE MULTI FLEX

#### Mortier colle

Mortier colle amélioré et déformable pour pose de carrelage : sol/mur – intérieur/extérieur

- Temps ouvert : 30 min
- Durée d'utilisation de la gâchée : 23 h
- Délai d'ajustabilité : 15 à 20 min
- Délai avant jointolement : 12 h
- Coloris : gris
- Consommation : 2 à 5 kg/m<sup>2</sup>
- Conditionnement : sac de 15 kg avec poignée
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + - Faible consommation
- Certificat QB

### ULTRALITE S2

#### Mortier colle

Mortier colle allégé HP et à haute déformabilité pour pose de carrelage : sol/mur – intérieur/extérieur

- Temps ouvert : 30 min
- Durée d'utilisation de la gâchée : plus de 3 h
- Délai d'ajustabilité : 45 min
- Coloris : gris
- Température d'application : 5 à 30°C
- Consommation : 2,5 à 5,6 kg/m<sup>2</sup>
- Conditionnement : sac de 15 kg
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + - Technologie Low Dust® : faible émission de poussière
- Temps ouvert allongé : confort d'utilisation
- Spécial très grand format : jusqu'à 30 000 cm<sup>2</sup>

### KERAPOXY CQ

#### Joint

Mortier époxy bicomposant anti-acide et anti-moisissures avec la technologie BioBlock®

- Temps ouvert (collage) : 30 min
- Délai d'ajustement (collage) : 60 min
- Durée d'utilisation du mélange : 45 min
- Coloris : gris
- Température d'application : 12 à 30°C
- Consommation : variable selon la dimension des joints
- Conditionnement : 10 kg
- Stockage : 24 mois en local tempéré en emballage d'origine non entamé



- + - Mise en œuvre rapide
- Nettoyage facile
- Excellentes résistances chimiques et mécaniques

### KERAPOXY DESIGN

#### Joint

Mortier époxy bicomposant décoratif destiné au collage et jointolement

- Temps ouvert (collage) : 30 min
- Délai d'ajustement (collage) : 60 min
- Durée d'utilisation du mélange : 45 min
- Coloris : gris argent
- Température d'application : 12 à 30°C
- Consommation : variable selon la dimension des joints
- Conditionnement : kit de 3 kg
- Stockage : 24 mois en local tempéré en emballage d'origine non entamé



- + - Joint décoratif. Nettoyage facile
- Consistance fluide pour une application rapide
- Disponible en 32 coloris tendances

# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

## COLLES ET JOINTS

### KERACOLOR SF

#### Joint

Mortier super fin pour joints de 2 à 4 mm

- Durée d'utilisation de la gâchée : 2 h
- Délai d'attente avant finition : 10 à 20 min
- Ouverture au passage après jointolement : 24 h
- Coloris : blanc
- Température d'application : 5 à 30°C
- Consommation : variable selon la dimension des joints
- Conditionnement : sac 22 kg
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine



- + - Excellente résistance à l'abrasion
- Facile d'entretien
- Finition lisse

### KERACOLOR GG

#### Joint

Mortier haute performance pour joints large de 4 à 15 mm

- Durée d'utilisation de la gâchée : 2 h
- Délai d'attente avant finition : 10 à 20 min
- Ouverture au passage après jointolement : 24 h
- Coloris : blanc
- Température d'application : 5 à 30°C
- Consommation : variable selon la dimension des joints
- Conditionnement : sac de 25 kg à ouverture facile
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + - Spécial joints larges
- Technologie Low Dust® : faible émission de poussière
- Sac à ouverture facile (coloris 111 et 113)

### KERACOLOR GG SOUPLE

#### Joint

Mortier de jointement large (de 4 à 15 mm)

- Durée d'utilisation de la gâchée : 2 h
- Délai d'attente avant finition : 10 à 20 min
- Ouverture au passage après jointolement : 24 h
- Coloris : gris argent (111)
- Température d'application : 5 à 30°C
- Consommation : variable selon la dimension des joints
- Conditionnement : sac de 25 kg



- + - Spécial supports déformables
- Entretien facile
- Excellente durabilité

### KERACOLOR RUSTIC

#### Joint

Mortier haute performance pour joints d'aspect rustique de 5 à 50 mm

- Durée d'utilisation de la gâchée : 2 h
- Délai d'attente avant finition : 10 à 20 min
- Ouverture au passage après jointolement : 24 h
- Coloris : gris argent (111) et ton pierre (244)
- Température d'application : 5 à 30°C
- Consommation : variable selon la dimension des joints
- Conditionnement : sac de 25 kg
- Stockage : 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé



- + - Spécial pour pierres et plaquettes de parement
- Excellente résistance aux cycles gel/dégel
- Excellente durabilité

### ULTRACOLOR PLUS

#### Joint

Mortier haute performance à séchage rapide pour joints de 2 à 20 mm

- Durée d'utilisation de la gâchée : 20 à 25 min
- Délai d'attente avant finition : 15 à 30 min
- Ouverture au passage après jointolement : 4 h
- Coloris : blanc. Existe en 34 coloris
- Température d'application : 5 à 30°C
- Consommation : variable selon la dimension des joints
- Conditionnement : sac de 25 kg (selon coloris)
- Stockage : 12 mois



- + - Prise rapide et remise en service après 4 h
- Antiefflorescences et antimoisissures
- Résistant aux acides pH < 3

### MAPESIL AC

#### Mastic

Mastic silicone monocomposant, transparent ou coloré pour salles de bains et piscines

- Coloris : blanc. Existe en 34 coloris
- Température d'application : 5 à 50°C
- Consommation : 3 m linéaire par cartouche (joint de section de 10 x 10 mm)
- Conditionnement : cartouche de 310 ml
- Stockage : 24 mois en local tempéré en emballage d'origine non entamé



- + - Technologie BioBlock® : résiste aux moisissures
- Résistant aux agents chimiques
- Facile à travailler

# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

## TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ

### LITHOFIN KF ENLEVE CIMENT

#### Nettoyant de fin de chantier

Élimine les voiles de ciment, les restes de mortier et les efflorescences

- Pour la céramique et le grès cérame
- Rendement : 15 à 30 m<sup>2</sup>/L selon l'encrassement
- Temps de séchage : rapide
- Conditionnement : bidon de 1 L et 5 L



- + - Concentré très économique
- Peu odorant
- Ne dégage pas de vapeur

### LITHOFIN KF NETTOYANT INTENSIF

#### Nettoyant dégraissant

Élimine les salissures tenaces et incrustées, les dépôts de graisse et d'huile

- Pour la céramique et le grès cérame
- Rendement : 10 à 100 m<sup>2</sup>/L selon la dilution
- Temps de séchage : rapide
- Conditionnement : bidon de 1 L et 5 L
- Adapté à une utilisation en machine



- + - Concentré
- Sans solvants
- Remet à neuf les surfaces fortement encrassées

### LITHOFIN KF PRODUIT D'ENTRETIEN

#### Nettoyant courant

Entretien courant des sols, pour les surfaces normalement sollicitées

- Pour la céramique et le grès cérame
- Rendement : 1 bouchon dans un seau, pour environ 50 lavages
- Temps de séchage : rapide
- Conditionnement : bidon de 1 L et 5 L
- Nettoie et entretient en une seule opération




- + - Concentré
- Très économique
- Ne laisse aucune trace

### LITHOFIN FLECKSTOP W

#### Protecteur

Protection antitache à base d'eau destinée à un usage intérieur et extérieur

- Pour tous revêtements poreux : terre cuite, pierre naturelle, béton et céramique
- Rendement : 7 à 20 m<sup>2</sup>/L selon le matériau
- Temps de séchage : rapide
- Conditionnement : bidon de 250 ml, 500 ml, 1 L, 5 L
- Protège de l'huile, de la graisse et de l'eau

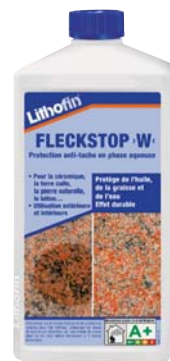

- + - Facile à appliquer
- Effet durable
- Facilite l'entretien régulier

### LITHOFIN KF NETTOYANT SANITAIRE

#### Nettoyant sanitaire

Nettoyer, entretenir, faire briller et rafraîchir

- Pour la céramique, la faïence, le chrome et les surfaces résistantes aux acides
- Rendement : environ 100 m<sup>2</sup>/L
- Temps de séchage : rapide
- Conditionnement : bidon de 1 L
- Élimine le calcaire, la rouille, le savon



- + - Concentré
- Odeur fruitée, fraîche
- Très bonne solubilité dans l'eau

### LITHOFIN KF SIL-NET

#### Destructeur de joints en silicone

Dissout et élimine le silicone et aide à nettoyer les taches

- Pour les revêtements résistants aux acides et aux solvants
- Temps de séchage : rapide
- Conditionnement : bidon de 500 ml



- + - Effet rapide
- Ne laisse pas de résidus
- En gel pour un temps de pose plus long

# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ

## SCHLÜTER®-KERDI-200 Natte d'étanchéité (SPEC - SEPI)

Solution pour assurer l'étanchéité sols/murs sous carrelage

- Se pose au mortier-colle C2 certifié QB
- Avis Technique CSTB KERDI SPEC n° 13/18-1391\_V1 (validité : 31/07/2025)
- Avis Technique CSTB KERDI SEPI n° 13/18-1392\_V1 (validité : 31/07/2023)
- Rouleau de 5 x 1 m, 10 x 1 m et 30 x 1 m
- Rouleau de 20 x 1,50 m
- Rouleau de 15 x 2 m




- + - Sous avis technique CSTB
- Évite les infiltrations, la dégradation du support et le décollement des carreaux
- Facile et rapide à poser

## SCHLÜTER®-DITRA 25 Natte de désolidarisation

Pour la pose de carrelage sur tous vos supports

- Idéal en rénovation : sur ancien carrelage, sur support bois, sur support fissuré...
- Mise en œuvre au mortier-colle
- Immobilisation réduite = Gain de temps
- Peut se poser sur un plancher chauffant
- Disponible en rouleaux de 5 ou 30 m de long x 1 m de largeur
- Avis Technique CSTB n° 13/19-1462\_V1 (validité : 31/03/2025)



- + - Absorbe les mouvements du support sans les retransmettre au carrelage
- Facile à mettre en œuvre
- Sous avis technique CSTB

## SCHLÜTER®-DITRA-SOUND Isolation acoustique

L'isolation acoustique spéciale rénovation

- Isolation contre les bruits de choc (affaiblissement jusqu'à 13 db)
- Dalles de polyéthylène denses recouvertes de non-tissé sur les 2 faces
- Vendu par dalle de 55 x 75 cm (0,41 m<sup>2</sup>)
- Pontage des microfissures
- Répartition des charges



# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ

## SCHLÜTER®-DITRA-HEAT-E Chauffage sous carrelage au sol et aux murs

- Thermostat tactile
- Plus besoin de sèche-serviette pour une solution gain de place
- Une chaleur agréable obtenue rapidement
- Pose facile du carrelage (au mortier-colle classé C2S certifié QB)
- Pose sur de nombreux supports (comme avec Schlüter®-DITRA 25)
- Faible épaisseur : 5,5 mm seulement
- Câble de chauffage facile à poser
- Étanche (SPEC)

**Pour la pose du système Schlüter-DITRA-HEAT dans les pièces humides, se référer à la norme NF C 15-100-701**



## SCHLÜTER®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI Régulateur de température commandable à distance via un réseau Wi-Fi

## SCHLÜTER®-HEAT-CONTROL



 Schlüter®-HEAT-CONTROL Application gratuite 



# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE TRAITEMENT ET ÉTANCHÉITÉ

## SCHLÜTER®-KERDI-LINE-STYLE Grilles élégantes avec cadre discret

- Faible encombrement en hauteur
- S'adapte à toutes les épaisseurs de carrelage (allant de 6 à 18 mm)
- En acier inoxydable brossé V4A
- 3 designs proposés : FLORAL, PURE et CURVE
- 8 longueurs au choix : de 50 cm à 1,20 m



DESIGN FLORAL



DESIGN PURE



DESIGN CURVE

## SCHLÜTER®-SHELF-W-S1 TABLETTE MURALE

Design CURVE - Inox brossé - 115 x 300 mm



## SCHLÜTER®-SHELF-E-S2 TABLETTE MURALE D'ANGLE

Design CURVE - Ivoire - 75 x 195 x 195 x 75 mm



## SCHLÜTER®-SHELF-E-S3 TABLETTE MURALE D'ANGLE

Design FLORAL - Gris anthracite - 62 x 295 x 154 mm




## SCHLÜTER®-KERDI-BOARD-NLT Kits pour niches prêtes-à-poser avec éclairage LED intégré

Contenu du kit :

- 1 niche KERDI-BOARD-N
- module d'éclairage LED
- liaisons filaires
- bloc d'alimentation
- collerette d'étanchéité




- 5 formats au choix :
- A. 305 x 305 x 89 mm
- B. 305 x 508 x 89 mm
- C. 305 x 711 x 89 mm
- D. 508 x 305 x 89 mm
- E. 711 x 305 x 89 mm

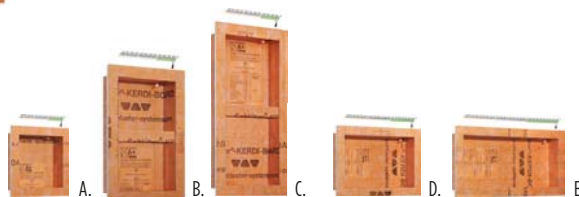

# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE PROFILÉS



## TOP CLEAN CLASSIC AVEC REPS

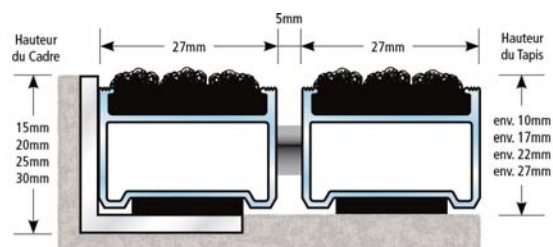

Pour l'intérieur ou  
à l'extérieur sous abri




Passage handicapés



Recyclable



## TOP CLEAN CLASSIC AVEC CAOUTCHOUC

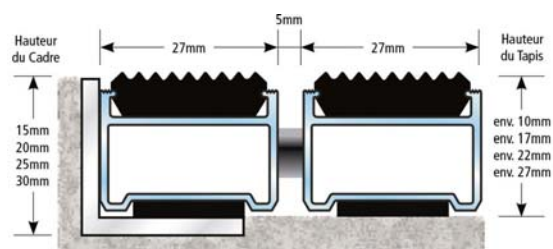

Pour l'extérieur




Passage handicapés



Recyclable



## TOP CLEAN CLASSIC AVEC PROFILÉ BROSSES

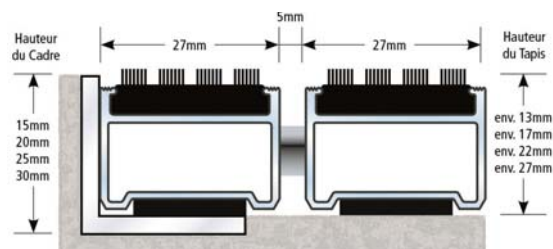

Pour l'extérieur



Passage handicapés



Recyclable



# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE PROFILÉS

## LISTELS DECORATIFS

### Profilé décoratif

Idéal pour faire une touche décorative en finition ou entre 2 carreaux muraux

- Matière : Brossé
- Coloris : noir, argent et or
- Longueur : 2,50 m
- Hauteur : 10 mm




- + - Listel fin
- Alternative intéressante aux listels ou frises céramiques

## PROFILES SQUARE SOFT TOUCH

### Profilé de finition

Protection de bord maximale

- Matière : Alu/film PVC
- Profilé au toucher doux
- Coloris : Noir, gris et ivoire
- Longueur : 2,50 m
- Hauteur : 10 mm

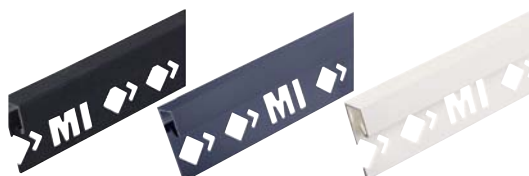

- + - Peut-être utilisé en listel ou finition d'angle carrelé
- Finition super mat

## LISTELS MOSAIQUES

### Profilé décoratif

Listel élégant avec une frise mosaïque intégrée

- Coloris : alu chromé/mosaïque verre
- Longueur : 2,50 m
- Hauteur : 9 mm



- + - Économique
- Une pose très facile et rapide

# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE PROFILÉS

## SCHLÜTER®-DILEX Profilés de fractionnement

Profilés périphériques de fractionnement et couvre-joints de dilatation

- Schlüter®-DILEX-BWS : profilé de fractionnement pose collée
- Schlüter®-DILEX-MOP : profilé de mouvements pose scellée



Schlüter®-DILEX-MOP

Schlüter®-DILEX-MOP

- Produit polyvalent
- En cas de sollicitations mécaniques dues au passage d'engins de manutention, les parois latérales du profilé en PVC dur protègent les arêtes latérales du matériau de revêtement adjacent
- Parfait pour éviter les cisaillements au niveau d'une surface carrelée



Schlüter®-DILEX-BWS


Schlüter®-DILEX-BWS

- Joint de fractionnement efficace et discret
- Même aspect qu'un joint ciment
- Absorbe les efforts de compression et de traction, ainsi que les mouvements verticaux
- En épaisseur 4,5 mm : utilisable avec un carrelage mince

## SCHLÜTER®-RENO Profilés de transition

Profilés qui assure la transition entre deux revêtements adjacents

- Schlüter®-RENO-T-AE : transition entre revêtements de sol de même niveau
- Schlüter®-RENO-AEU : transition entre revêtements de sol de hauteurs différentes

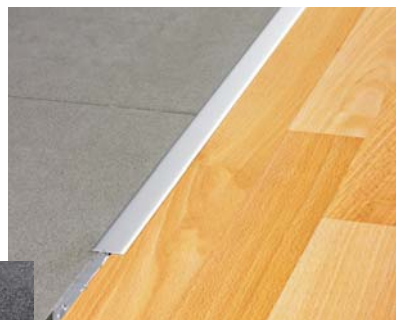

Schlüter®-RENO-T-AE



Schlüter®-RENO-AEU

- + - Solution Accessibilité
- Facile à poser dans l'existant
- Profilé discret et esthétique

## SCHLÜTER®-TREP Profilés pour escaliers

Protection du nez de marche

- Assure la pérennité du revêtement
- Non glissant et visible immédiatement



Schlüter®-TREP-G-/GL



Schlüter®-TREP-S



Schlüter®-TREP-B



Schlüter®-TREP-FL




Schlüter®-TREP-E

## SCHLÜTER®-SCHIENE Profilés pour revêtements de sols

- Schlüter®-SCHIENE-AE : finition en aluminium naturel anodisé mat, avec espaceur
- Schlüter®-SCHIENE-ES : finition en acier inoxydable V2A, sans espaceur



Schlüter®-SCHIENE-AE



Schlüter®-SCHIENE-ES

- + - Alignement parfait des joints
- Pose simple et précise
- Protection efficace des chants du carrelage de sol.

# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE PROFILÉS

## SCHLÜTER®-TRENDLINE Finition structurée aux tons naturels et déco

- Rendu inspiré de la céramique et de la pierre naturelle
- Présente sur les gammes de profilés Schlüter®-JOLLY, /-RONDEC, /-QUADEC, /-FINEC et /-DILEX-AHK
- 12 coloris au choix (3 coloris uniquement disponibles pour la gamme Schlüter®-DILEX-AHK)



Schlüter®-QUADEC



Schlüter®-RONDEC



Schlüter®-JOLLY

## SCHLÜTER®-VINPRO Profilés pour revêtements souples - sols / murs

- Protège les bords de revêtements souples de sols, de murs et d'escaliers
- 3 finitions aluminiums disponibles
- Assure une transition élégante entre deux revêtements souples ou de différentes hauteurs



VINPRO-S

VINPRO-RO


VINPRO-T

VINPRO-U

VINPRO-STEP



4 HAUTEURS PROPOSÉES



**3 FINITIONS DISPONIBLES**  
POUR UNE ATMOSPHÈRE  
HARMONIEUSE ET DE QUALITÉ



**ACGB**  
Aluminium chromé  
anodisé brossé



**ABGB**  
Aluminium bronze  
anodisé brossé



**ATGB**  
Aluminium titane  
anodisé brossé

# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE


## PANNEAUX ET RECEVEURS À CARRELER

### FUNDO PRIMO

#### Receveurs

Receveur de douche de plain-pied

- Polystyrène extrudé revêtu d'une armature en fils de verre et mortier plastifié
- Pré-penté en usine
- Recoupable
- Léger et très résistant
- Différents formats et dimensions
- Compatible avec le revêtement Fundo Top Primo



**GARANTIE**  
**10 ANS**


- + - 100% étanche
- + - Prêt à carreler
- + - Avis Technique n° 13/20-1476

### FUNDO PLANO

#### Receveurs

Receveur de douche avec écoulement intégré en usine

- Polystyrène extrudé revêtu d'une armature en fils de verre et mortier plastifié
- Prêt à carreler
- Léger et mise en oeuvre pratique
- Pré-penté en usine
- Recoupable
- Compatible avec le revêtement Fundo Top Plano



**GARANTIE**  
**10 ANS**

- + - Avec écoulement horizontal intégré en usine
- + - Épaisseur : 65 mm seulement, écoulement compris
- + - 100% étanche



### FUNDO TOP PRIMO ET TOP PLANO

#### Revêtement prêt à poser

Revêtements prêts à poser pour receveurs de douche Fundo Primo et Fundo Plano

- Matériau composite minéral et vinyle haut-de-gamme
- Recoupable
- Possibilités d'aménagement infinies
- Design contemporain, 5 coloris tendance
- Teinté dans la masse
- Classement antidérapant PN18



**GARANTIE**  
**10 ANS**

- + - Sans joint
- + - Nettoyage et entretien faciles
- + - Construction neuve ou rénovation



### FUNDO LIGNO

#### Receveurs

Spécial planchers bois

- Receveur de plain-pied
- Prêt à carreler
- Mise en oeuvre simple et fiable



**GARANTIE**  
**10 ANS**

- + - Mise en oeuvre en neuf ou rénovation
- + - Épaisseur 20 mm
- + - 100% étanche




### FUNDO TOP SLIM KIT

#### Receveurs

Receveur de douche

- Receveur de douche extraplat + revêtement Top + matériel de montage
- Recoupable
- Kit complet

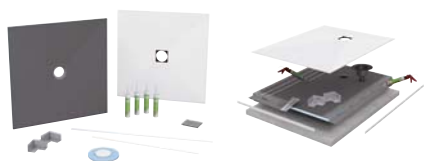

**GARANTIE**  
**10 ANS**


- + - Système 100% étanche
- + - Épaisseur 30 mm, tout compris
- + - Léger et facile à installer

### BATHBOARD

#### Tabliers de baignoire

Habillage de baignoire

- 100% étanche
- En polystyrène extrudé
- Léger et très résistant
- Recoupable



**GARANTIE**  
**10 ANS**

- + - Prêt à carreler ou à revêtir avec Top Wall
- + - Vérins réglables en hauteur
- + - Mise en oeuvre rapide

# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

## PANNEAUX ET RECEVEURS À CARRELER


### FUNDO RIOLITO NEO

#### Receveurs

Receveur de douche avec canal d'écoulement linéaire

- Canal d'écoulement situé tout contre le mur
- Pente entièrement continue jusqu'à la barrette de finition
- Avis Technique n° 13/17-1385
- 100% étanche
- Compatible avec le revêtement Fundo Top Riolito neo

**GARANTIE**  
**10 ANS**



- + Réglage en hauteur de la barrette de finition
- + Idéal pour carreaux grand format ou recouvrement avec Top
- + Mise en oeuvre facile et fiable

Plus d'infos




### FUNDO RIOLIGNO

#### Receveurs

Receveur de douche avec canal d'écoulement linéaire spécial plancher bois

- 100 % étanche
- De plain-pied
- Spécial plancher bois

**GARANTIE**  
**10 ANS**



- + Extra plat : 25 mm seulement
- + S'intègre au plancher existant
- + Mise en oeuvre facile et sûre

### FUNDO PLANO LINEA

#### Receveurs

Receveur de douche avec canal d'écoulement linéaire et écoulement intégré

- Épaisseur : 70 mm
- 100% étanche
- Compatible avec l'élément d'adaptation wedi Fundo Discreto

**GARANTIE**  
**10 ANS**



- + Système complet extra plat, écoulement compris
- + Espace de douche optimisé
- + Design haut de gamme

Plus d'infos



### FUNDO RIOFINO

#### Receveurs

Receveur de douche avec canal d'écoulement linéaire centré

- Longueur de la barrette : 300 mm
- Prêt à carreler
- Conçu pour une évacuation de type caniveau
- 3 finitions de barrette : inox standard, inox exclusif ou à carreler

**GARANTIE**  
**10 ANS**



- + Système 100% étanche
- + Léger et facile à mettre en oeuvre

### FUNDO TOP RIOLITO NEO

#### Revêtement prêt à poser

Revêtements prêts à poser pour receveurs de douche Fundo Riolito neo

- Construction neuve ou rénovation
- Recoupable
- Classement antidérapant PNI8
- Design contemporain, 5 coloris tendance



- + Sans joint
- + Matériau composite minéral et vinyle haut-de-gamme
- + Entretien facile

Plus d'infos




### FUNDO DISCRETO

#### Élément d'adaptation pour écoulement mural

Pour receveurs de douche Fundo Riolito, Fundo Riolito neo et Fundo Plano Linea

- Pour un écoulement mural élégant et discret

**GARANTIE**  
**10 ANS**

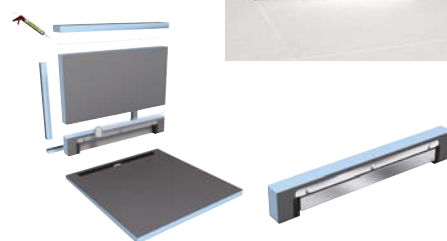

- + Barrette inox de haute qualité, réversible
- + Nettoyage et entretien faciles

Plus d'infos



# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE


## PANNEAUX ET RECEVEURS À CARRELER

### PANNEAU DE CONSTRUCTION

#### Panneaux à carreler

Pour l'étanchéification des murs

- Jonctions entre panneaux avec la colle-mastic wedi 610
- Dimensions : 2 500 x 600 mm en épaisseurs de 4 à 100 mm
- Dimensions : 1 250 x 600 mm en épaisseurs de 4, 6 et 10 mm
- Recoupable facilement
- Léger isolant thermique (à partir de 20 mm)



GARANTIE  
10 ANS

- + - Prêt à carreler ou à revêtir avec Top Wall
- 100% étanche
- Avis technique 9/19-1061

### TOP WALL

#### Revêtement mural prêt-à-poser

Solution de finition murale pour espace de douche

- Facile à découper et à entretenir (pas de joint)
- Matériau moderne et design
- Possibilités d'aménagement infinies
- 4 coloris au choix : Stone gris, Concrete gris, Sahara beige et Carbon noir
- 100% étanche
- Épaisseur 6 mm



GARANTIE  
10 ANS



- + - Fabrication française
- Grand format 2500 x 900 mm ou 1 200 mm
- Aspect pierre naturelle

### NICHE SANWELL

#### Niches

Niches pour le rangement dans l'espace douche

- Pour rangement de produits de toilette ou éléments de décoration
- Prêt à carreler
- Niche 20/40 épaisseur du cadre 10 mm
- Niche 30/60 épaisseur du cadre 10 mm
- Niche 20/40 épaisseur du cadre 12,5 mm
- Niche 30/60 épaisseur du cadre 12,5 mm



GARANTIE  
10 ANS

- + - Préformée en usine
- Pratique et esthétique
- 100% étanche

### SANWELL TOP

#### Revêtements prêts-à-poser

Revêtements prêts-à-poser pour niches wedi Sanwell

- Revêtements parfaitement adaptés aux niches Sanwell
- Teintés dans la masse
- Design contemporain et 5 coloris tendance



GARANTIE  
10 ANS




- + - Sans joint
- Matière minérale : entretien facile
- Aspect pierre naturelle

### BANQUETTE SANOASA

#### Banquettes bien-être

Banquettes pour douche

- Longueurs : 90 ou 120 cm
- Recoupable
- 3 assises différentes au choix
- Montage facile et rapide

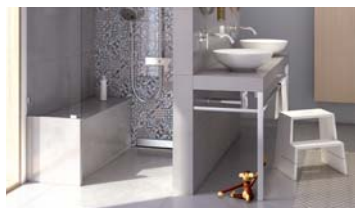

GARANTIE  
10 ANS



- + - Prêt à carreler ou à revêtir avec Top Wall (modèle n°3)
- Compatible avec l'élément de rehausse Fundo Discreto

### SANOASA TOP

#### Revêtement prêt-à-poser

Revêtement prêt-à-poser pour banquette Sanoasa n°3

- Aspect pierre naturelle
- Design contemporain et 5 coloris tendance
- Construction neuve ou rénovation



- + - Matériau composite : entretien facile
- Parfaitement adapté à la banquette wedi Sanoasa n°3
- Mise en oeuvre rapide



# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

## PANNEAUX ET RECEVEURS À CARRELER

### CLOISON MODULAIRE AVEC iBOX INTÉGRÉ

#### Cloison modulaire

Cloison modulaire avec iBox universal Hansgrohe intégré

- Prête à être collée et raccordée au réseau d'eau
- Dimensions : 2 500 x 900 x 80 mm
- Prête à carreler ou à revêtir avec les panneaux wedi Top Wall
- 100% étanche

**GARANTIE**  
**10 ANS**



- + - Montage en usine du boîtier iBox Universal Hansgrohe
- Montage en usine des tubes multicouche Viega Raxofix
- Mise en oeuvre simple, rapide et fiable


### MENSOLO L

#### Coffres d'habillage

Coffres d'habillage pour tuyauteries

- Éléments préfabriqués pour les habillages de canalisations
- Réalisation d'étagères avec les modèles en U
- En polystyrène extrudé

**GARANTIE**  
**10 ANS**



- + - Prêt à carreler
- 100% étanche
- Recoupable

### I-BOARD

#### Habillage pour bâti-support de wc

Habillage pour bâti-support de wc

- Dimensions : 1 245 x 1 200 x 20 mm
- Avec percements pour conduites
- 100% étanche
- Vis auto-perforantes et rondelles fournies

**GARANTIE**  
**10 ANS**



- + - S'adapte au bâti par simple découpe
- Léger et facile à mettre en oeuvre
- Gain de temps

### I-BOARD TOP

#### Revêtement prêt-à-poser pour habillage de bâti-support de wc

Revêtement prêt-à-poser pour habillage de bâti-support de wc

- Recoupable, s'adapte à tous les bâti-supports de wc
- Design moderne et 5 coloris tendance
- I-Board et I-Board Top parfaitement compatibles entre eux

**GARANTIE**  
**10 ANS**



- + - Revêtement sans joint
- Mise en oeuvre simple et rapide
- Surfaces particulièrement faciles à entretenir


### NONSTEP PROS

#### Isolant phonique

Isolation phonique dernière génération pour receveurs de douche Fundo

- Élément de sous couche acoustique mince, non tissé et haut de gamme
- Réduit les bruits de pas ou d'impact d'eau
- Matériau résistant à l'humidité, imputrescible et recyclable
- À placer sous les receveurs de douche wedi Fundo
- 2 dimensions : 900 x 900 mm et 1200 x 600 mm épaisseur 9 mm

**GARANTIE**  
**10 ANS**



- + - Faible épaisseur : 9 mm seulement
- Conforme aux normes relatives à l'isolation acoustique
- Recoupable

### KIT D'ÉTANCHÉITÉ MURALE

#### Kit d'étanchéité murale

Étanchéification des murs

- Comprend tout le nécessaire pour une étanchéité à 100% et durable des murs
- Colle, natte, bande et collerettes d'étanchéité wedi
- Faible épaisseur : 0,51 mm
- Supports sans aspérité en neuf et en rénovation, type plaques de plâtre

**GARANTIE**  
**10 ANS**



- + - Kit tout-en-un
- Faible épaisseur

# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

## OUTILLAGE ET ACCESSOIRES

### AUGE CARESO

#### Seau auge

Seau auge plastique

- Coloris : noir
- Contenance : 42 L
- Ø : partie supérieure 41,5 cm et partie basse 33 cm
- Hauteur : 32,50 cm
- Poids : 1 kg





- Solide

### BÂCHE CARESO

#### Bâche de protection

Bâche de protection pour chantier

- Utilisable sur tous types de sols
- Ne pas appliquer sur des surfaces humides
- Matière : fibre de polyester, thermolée et aiguilletée et film polyéthylène
- Coloris : blanc et bleu
- Largeur : 100 cm

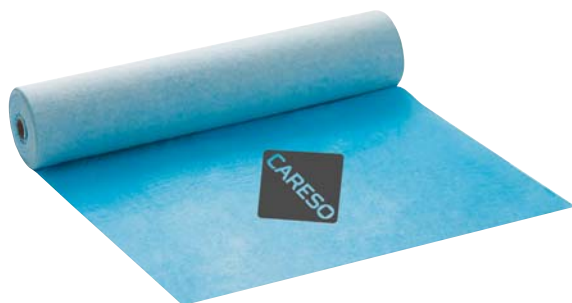


- Étanche, respirante, antidérapante
- Se décolle sans laisser de trace
- Amortit les chocs lors des chutes d'objets

### DISQUES CARESO

#### Disque diamant

Disque jante continue ultrafin pour carrelage très durs

- Pour carrelage cérame haute densité
- Ø : 115 et 125 mm
- Hauteur jante : 10 mm
- Certification OSA : EN 13236



- Très bonne finition même en usage intensif
- Vitesse de coupe optimale
- Idéal pour coupe à sec avec meuleuse

# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

## OUTILLAGE ET ACCESSOIRES

### L 13-10 125-EC

#### Meuleuse d'angle universelle

De nombreuses fonctionnalités indispensables aux utilisateurs professionnels

- Puissance : 1300 Watts
- Vitesse de rotation : 10 000 t/min
- Diamètre du disque : 125 mm
- Emmanchement : M14
- Longueur du câble : 4 m



- + - Moteur sans balai à fort rendement et à longue durée de vie
- Arrêt kickback : coupe le moteur en cas de blocage du disque
- Zone de préhension amincie facilitant son maniement

### TFAFLEX125

#### Disque diamant

Idéal pour la découpe du carrelage, du grès cérame et de la pierre

- Disque diamant à tronçonner TURBO FIN PREMIUM
- Ø : 125 mm
- Alésage : 22,2
- Épaisseur des segments : 1,2 cm



- + - Tôle renforcée

### JCFLEX125

#### Disque diamant

Idéal pour la découpe du carrelage, des faïences et de la pierre tendre

- Disque diamant à tronçonner JANTE CONTINUE
- Ø : 125 mm
- Alésage : 22,2
- Épaisseur des segments : 1,6 cm



- + - Découpes précises

### LBE 125 18.0-EC/5.0 SET

#### Meuleuse d'angle sans fil à variateur

Plage de vitesse variable pour une utilisation polyvalente

- Voltage : 18 V
- Capacité : 2,5/5 Ah
- Vitesse de rotation : 3 500, 4 500, 6 500, 9 000 t/min
- Diamètre du disque : 125 mm
- Emmanchement : M14



- + - Moteur sans balai à fort rendement et à longue durée de vie
- Frein électronique qui arrête l'outil en 3 secondes
- Zone de préhension extrêmement mince

### TFFLEX125

#### Disque diamant

Idéal pour la découpe du carrelage, du grès cérame et des pierres dures

- Disque diamant à tronçonner TURBO FIN
- Ø : 125 mm
- Alésage : 22,2



- + - Bon rapport qualité/prix

### COFFRET DE 5 FORETS DIAMANT M14

#### Foret diamanté

Conçu pour percer le carrelage, le marbre, le granit, la céramique industrielle

- Vitesse de rotation préconisée : 8 000 - 12 000 t/mn
- Ø : 20, 25, 35, 45 et 68 mm
- Fonctionne à sec ou avec une adjonction d'eau
- A monter sur des meuleuses d'angle avec fixation M14
- Âme en acier recouverte de concrétion de diamant



- + - Très bon rendement
- Coupe très rapide
- Couronne diamantée nouvelle génération

# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

## OUTILLAGE ET ACCESSOIRES

### VCE 33 MAC SET

#### Aspirateur eau et poussière

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre

- Puissance : 1400 Watts
- Capacité : 30 L
- Débit d'air : 75 L/s
- Classification du filtre : M
- Poids : 15,2 kg



- + - Aspirateur compact
- Facile à utiliser et à transporter
- Décolmatage automatique

### CHE 2-26 18.0-EC/5.0 SET

#### Perforateur burineur sans fil

Perforateur équipé de la fonction burinage pour plus de polyvalence

- Voltage : 18 V
- Capacité : 2,5/5,0 Ah
- Frappe maxi : 2,6 Joules
- Vitesse de rotation : 0-980, 0-4350 t/min
- Emmanchement : SDS-Plus



- + - Moteur sans balai à fort rendement et à longue durée de vie
- Frein électronique rapide
- Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu

### ALC 8

#### Laser multiligne

Laser multiligne autonivelant

- Zone de travail maxi : 20 m/perpendiculaire : 5 m
- Précision : +/- 0,3 mm/m (perpendiculaire : +/- 0,6 mm/m)
- Autonomie : 6 h
- Catégorie de protection : IP 54
- Batterie intégrée : 3,7 V 1200 mAh/Li-Ion



- + - 4 lignes verticales, 1 ligne horizontale à 360° plus aplomb
- Batterie Lithium-Polymère intégrée
- Rotation autonivelant avec amortissement magnétique solide

### MXE 18.0-EC/5.0 SET

#### Mélangeur sans fil

Mélangeur très robuste avec un couple et une ergonomie exceptionnelle

- Mélangeur 6 vitesses à moteur Brushless
- Voltage : 18 Volts. Capacité : 2,5/5 Ah
- Ø maxi de la pale : 120 mm
- 1° vitesse de rotation : 0-210, 325, 530 t/min
- 2° vitesse de rotation : 0-320, 490, 780 t/min



- + - Boîte de vitesse à 2 niveaux
- Commutateur électronique à 3 niveaux
- Idéal pour des mélanges jusqu'à 30 Kg

### DD 4G 18.0-EC/5.0 SET

#### Perceuse visseuse sans fil

Transmission à 4 vitesses pour une efficacité de perçage et de vissage maximale

- Voltage : 18 Volts
- Capacité : 2,5/5 Ah
- Couple maxi : 64/135 Nm
- Vitesse de rotation : 0-460, 0-910, 0-2100, 0-4200 t/min
- Capacité du mandrin : 13 mm



- + - Moteur sans balai à fort rendement et à longue durée de vie
- 25% d'autonomie de vissage en plus que les autres visseuses

### LD 18-7 150 R KIT 22

#### Ponceuse béton

Meuleuse béton puissante pour poncer près du mur

- Puissance : 1800 Watts
- Ø de travail : 150 mm
- Vitesse de rotation : 6500 t/min
- Emmanchement : 22 mm
- Longueur du câble : 4 m



- + - Carter pivotable et réglable en hauteur
- Équipée d'une poignée étrier anti-vibration et ergonomique
- Moteur fiable de 1800 Watts avec suffisamment de réserve

# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE


## OUTILLAGE ET ACCESSOIRES

fixMI®

### Système porte accessoires

Combine un listel décoratif et une fonction de support d'accessoires

- À installer en jonction entre 2 supports, en finition, en rénovation (rétrofit)
- Des gammes d'accessoires design à clipser et serrer
- Système breveté

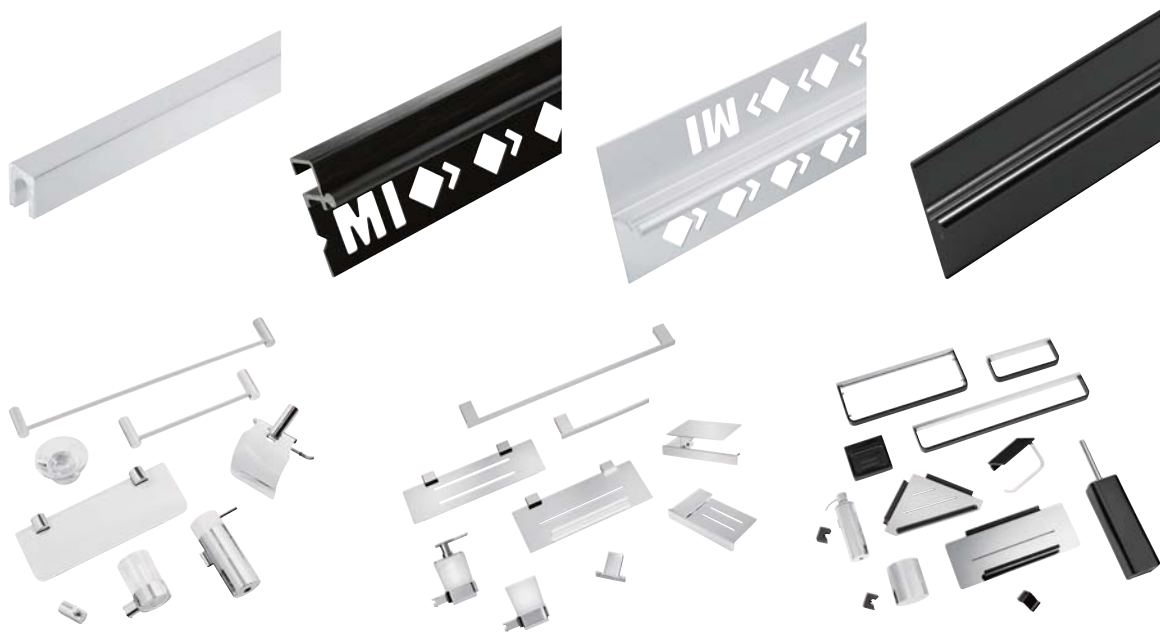

- Permet de fixer et de déplacer les accessoires
- Ni perçage, ni colle, ni ventouse
- Gammes variées pour salle de bain et cuisine

Plus d'infos



# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

## OUTILLAGE ET ACCESSOIRES

### TABLE 4 EN 1

#### Table

4 fonctions en 1 : banc de travail, échafaudage, chariot et poste mécanique

- Côté bois MDF (fonction banc de travail)
- Côté plastique PP non glissant (autres fonctions)
- Zone en acier inoxydable renforcée pour les travaux difficiles
- Convoyeur d'angle et règle gravés sur le côté bois
- Dimensions de la table : 115 x 52 x 80 cm



- + - Pliable, facile à transporter et à ranger
- Panneau double faces facilement interchangeables
- Comprend trou pour petits percages et inserts outils à main

### KIT DELTA LEVEL SYSTEM

#### Système de nivellement

Pour la pose de céramique de grand format

- Kit comprenant : 1 tenaille FAST-FIX, 100 brides 1,5 mm et 100 coupelles
- Assure la planéité et la régularité de la surface
- 6 positions de réglage en hauteur
- Housse de protection sur la pince pour éviter d'endommager le carreau
- Brides 1,5 mm (400 u) (Ref. 02848)
- Brides 1,5 mm (2 400 u) (Ref. 02855)
- Cales (Ref. 02845)



- + - Pour les formats de 30x30 cm et au-dessus, double encollage
- Réutilisables
- Brides disponibles en 0,5, 1, 1,5, 2 et 3 mm et en conditionnement de 100 à 2400 unités

### VENTOUSE POMPE À VIDE

#### Ventouse

Ventouse de 20 cm pour la manipulation de carreaux de céramique de grands formats à surfaces rugueuses et/ou légèrement structurées

- Équipée d'un repère de sécurité indiquant la perte d'aspiration
- Valve de décompression manuelle pour le retrait facile de la ventouse
- Renfort en métal dans la base du levier pour une plus grande résistance à la traction



- + - Valise de rangement fournie

### SLAB SYSTEM

#### Transporteur

Pour le transport et la manipulation de carreaux grands formats

- Livré avec 1 jeu de 2 profilés rétractables (165 à 320 cm)
- 6 ventouses de 20 cm de diamètre pour tout type de surface
- 1 jeu de barres perpendiculaires pour plus de stabilité



- + - Capacité de charge maximale : 140 kg
- Utilisation en complément du kit TC 125

### KIT RUBICLEAN PRO 1

#### Nettoyage et finitions

Kit pour nettoyage après la pose et le jointoiment

- Bac à égouttoir plastique, léger et de haute résistance
- Équipé de trois rouleaux en spirales pour un meilleur essorage
- Roues et anse pour le transport incluses
- Équipé d'une poignée et de roues de transport
- Capacité : 24 L
- Capacité utile : 10 L
- Dimensions : 53 x 28 x 37 cm
- Fourni assemblé et 1 unité par boîte



- + - Disponible en différentes configurations

### DX 350 N 1300

#### Scie électrique

Pour tous types de céramique et matériaux de chantier

- Longueur de coupe : 132,5 cm, avec effet tronçonneuse 148,5 cm
- Hauteur de coupe : 105/220 mm
- Coupe diagonale : 105x105 cm
- Puissance : 2200 W, 2800 RPM
- Disque Ø : 300-350 mm

GARANTIE  
2 ANS



- + - Équipée du système ZERO DUST. Testée et certifiée par le TNO
- Effet plongeant haute performance. Hauteur de coupe maximale
- Inclus laser traceur 2mW et niveau

# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

## OUTILLAGE ET ACCESSOIRES

### PANTALON ELITE EXTENSIBLE

#### Pantalon de travail

Pantalon de travail extensible

- Pantalon en coton renforcé de polyester et de fibres extensibles
- Emplacements pour genouillères et bas de jambes en Cordura
- Nombreuses poches et taille élastique
- Taille 36 au 54 (existe aussi en Blanc)



**+** - Résistant, confortable, pratique et durable

### PANTALON ENDU

#### Pantalon de travail

Pantalon de protection extensible

- Vêtement de protection dos de ceinture rehaussé pour plus de confort
- Pantalon réalisé en coton renforcé de polyester et de fibres extensibles
- Nombreuses poches
- Braguette à boutons
- Tailles du 36 au 54 (existe aussi en blanc)



**+** - Extensible, confortable, esthétique, pratique et durable

### GANT NOIR

#### Protection des mains

Gants pour manutention lourde

- Support tricoté sans couture
- Enduction totale
- Résistant à l'abrasion et à la déchirure
- Très agrippant avec ses picots nitrile sur paume et doigts
- Respirabilité à 360°
- Taille 8 à 11
- Norme EN188 : 2016 4131A



**+** - Très résistant, très agrippant, respirant  
- Laisse le sens tactile intact

### GANT ADAPT

#### Protection des mains

Gants pour manutention lourde

- Support tricoté ultra fin
- Traitement régulation thermique ad-Apt
- Régule la sudation, aéré et respirant
- Résiste à l'abrasion et à la déchirure
- Laisse le sens tactile intact
- Taille 8 à 10



**+** - Très résistant, très agrippant, respirant

### CHAUSSURE DE SÉCURITÉ RAPTOR

#### Chaussures de sécurité

Chaussures de sécurité S3

- Doublure 3D respirante. Sans métal. Embout composite
- Semelle non métallique anti perforation
- Semelle légère et flexible
- Pointures du 37 au 47 (existe aussi en gris)
- Poids : 530 g environ
- Norme S3 SRC EN ISO 20345 : 2011



**+** - Respirante, résistante, souple, légère, sans métal

### CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MANI

#### Chaussures de sécurité

Chaussures de sécurité montantes S3

- Chaussures de sécurité montantes
- Embout composite
- Semelle anti-perforation textile et de propreté amovible
- Semelle double densité
- Pointures du 37 au 47
- Poids : 580 g environ
- Norme S3 SRC EN ISO 20345 : 2011



**+** - Respirante, souple, confortable, durable, légère

# SOL INTÉRIEUR

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

### MATERIA

Grès cérame émaillé pâte teintée

	119,5x119,5cm 9mm	89,5x89,5cm 9,5mm	60x119,5cm 9,5mm	60x60cm 9,5mm	30x60cm 9,5mm	90x90cm 20mm
<b>Opal</b>	L,M	L,M*	L,M*	L,M*	L,M*	-
<b>Nacre</b>	-	-	L,M*	L,M*	L*,M*	-
<b>Shimmer</b>	L,M	L,M*	L,M*	L,M*	L,M*	G
<b>Reflex</b>	-	-	L,M*	L,M*	L,M*	G
<b>Rust</b>	L,M	L,M*	L,M*	L,M*	L,M*	-
<b>Deep</b>	L,M	L,M*	L,M*	L,M*	L,M*	G

Informations complémentaires →

### FOIL

Grès cérame

	30x60 cm 9mm	60x60cm 9mm	60x120 cm 9mm	120x120cm 9mm	120x278 cm 6mm
<b>Aluminium</b>	M*	M*	M*	M	M
<b>Burnish</b>	M*	M*	M*	M	M
<b>Corten</b>	M*	M*	M*	M	-
<b>Titanium</b>	M*	M*	M*	M	-
<b>Verdigris</b>	M*	M*	M*	M	-

Informations complémentaires →

### ESSEN

Grès cérame pleine masse décoré

	90x90cm 10,5mm	60x60cm 9,5mm	60,8x60,8cm 9,5mm	45x90cm 11mm	45x45cm 9,5mm	60,5x60,5cm 20mm	30x30cm
<b>Gris</b>	M	M*	M*	M*	M*	M	M
<b>Ash</b>	M	M*	M*	M*	M*	M	M
<b>Zircon</b>	M	M*	M*	M*	M*	M	M
<b>Sand</b>	M	M*	M*	M*	M*	-	M
<b>Tortora</b>	M	M*	M*	M*	M*	-	M

Informations complémentaires →

### DRESDEN

Grès cérame émaillé pâte teintée

	90x90cm 10,5mm	60x60cm 9,5mm	30x60cm 9,5mm	30x30cm
<b>Blanco</b>	M	M	M	M
<b>Perla</b>	M	M	M	M
<b>Taupe</b>	M	M	M	M
<b>Gris</b>	M	M	M	M

Informations complémentaires →

### TOTALOOK

Grès cérame émaillé

	120x120cm 6,5mm	60x120cm 6,5mm	80x80cm 10mm	40x80cm 10mm	60x60cm 10mm	30x60cm 10mm	6x24cm 10mm	80x80cm 20mm	60x60cm 20mm
<b>Blu Avio</b>	M	M	M	M	M	M	M	M	M
<b>Bianco</b>	M	M	M	M	M	M	M	M	M
<b>Sabbia</b>	M	M	M	M	M	M	M	M	M
<b>Grigio</b>	M	M	M	M	M	M	M	M	M
<b>Antracite</b>	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Informations complémentaires →

### METALLICA

Grès cérame émaillé

	120x278cm 6,5mm	60x120cm 10mm	30x60cm 10mm
<b>White</b>	M	M	M
<b>Steel</b>	M	M	M
<b>Calamine</b>	M	M	M
<b>Dark</b>	M	M	M

Informations complémentaires →

### NARCISO

Grès cérame émaillé

	120x278cm 6,5mm	60x120cm 10mm	60x60cm 10mm	30x60cm 10mm	15x60cm 10mm	10x30cm 10mm
<b>Perla</b>	L	L,M	M	L,M	L,M	L,M
<b>Argento</b>	L	L,M	M	L,M	L,M	L,M
<b>Topazio</b>	L	L,M	M	L,M	L,M	L,M
<b>Zaffiro</b>	L	L,M	M	L,M	L,M	L,M

Informations complémentaires →

### BLOOM FIELD & GARDEN

Grès cérame émaillé

	35,7x35,7cm 8,3mm
<b>Garden mix 80 decors</b>	M
<b>Field mix 30 nuances</b>	M

Informations complémentaires →

**B** = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné

\* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.



# SOL INTÉRIEUR

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

### MEDLEY

Grès cérame émaillé

	60x120cm 10mm	90x90cm 10mm	60x60cm 10mm	30x60cm 10mm	60x120cm 20mm
<b>White</b>	M	M	M	M	M
<b>Grey</b>	M	M	M	M	M
<b>Dark Grey</b>	M	M	M	M	M
<b>Blue</b>	M	M	M	M	M
<b>Green</b>	M	M	M	M	M
<b>Pink</b>	M	M	M	M	M

Informations complémentaires →

### BLADE

Grès cérame émaillé

	89x89cm 10,5mm	29,7x89cm 10,5mm	29,7x29,7cm 10,5mm
<b>Tin</b>	L	L	-
<b>Copper</b>	L	L	-
<b>Blade mix</b>	-	L,M	-
<b>Blade mix concrete</b>	-	-	L,M

Informations complémentaires →

### SILVER GRAIN & CEPPO DI GRE'

Grès cérame

	120x120cm 9mm	60x120cm 9mm	80x80cm 9mm	60x60cm 9mm	30x60cm 9mm	120x260cm 6mm	160x320cm 6mm	80x80cm 20mm	60x60cm 20mm	80x80cm 20mm
<b>Taupe</b>	M	G,M	M	G,M	M	M	M	G	G	G
<b>Grey</b>	M	G,M	M	G,M	M	M	M	G	G	G
<b>Beige</b>	M	G,M	M	G,M	M	M	M	-	-	-
<b>White</b>	M	G,M	M	G,M	M	M	M	-	-	-
<b>Dark</b>	M	G,M	M	G,M	M	M	M	G	G	G

Informations complémentaires →

### PRESTIGIO

Grès cérame

	30x60cm 9mm	60x60cm 9mm	75x75cm 9mm	75x150cm 9mm	60x120cm 9mm	120x120cm 9mm	120x240cm 9mm	120x278cm 6mm
<b>Arcadia</b>	M*,P	M*,P	M*,P	M,P	M*,P	P	P	P
<b>Botticino</b>	M*,P	M*,P	M*,P	M,P	-	-	-	-
<b>Calacatta</b>	M*,P	M*,P	M*,P	M,P	M*,P	P	P	P
<b>Carrara</b>	M*,P	M*,P	M*,P	M,P	-	-	-	-
<b>Impero</b>	M*,P	M*,P	M*,P	M,P	M*,P	P	-	P
<b>Macaubas</b>	M,P	M,P	M,P	M,P	M,P	M,P	P	P
<b>Marfil</b>	M*,P	M*,P	M*,P	M,P	-	-	-	-
<b>Marquinia</b>	M*,P	M*,P	M*,P	M,P	M*,P	P	P	P
<b>Pulpis</b>	M*,P	M*,P	M*,P	M,P	-	-	-	-
<b>Statuario</b>	M*,P	M*,P	M*,P	M,P	M*,P	P	P	P

Informations complémentaires →

### GLOBE

Grès cérame émaillé

	89,7x89,7cm 10,5mm	25,5x29,4cm 10,5mm
<b>Antracite</b>	M	-
<b>Cinza</b>	M	-
<b>Marfim</b>	M	-
<b>Decor cinza</b>	M	M
<b>Decor Marfim</b>	M	M

Informations complémentaires →

### LUX EXPERIENCE

Grès cérame

	80x160cm 9mm	120x120cm 9mm	60x120cm 9mm	80x80cm 9mm	60x60cm 9mm	30x60cm 9mm	10x30cm 9mm	160x320cm 6mm	120x260cm 6mm
<b>Statuarietto</b>	L	L	L,M	L,M	L,M	L,M	L	L,M	L,M
<b>Pietra Grey</b>	L	L	L,M	L,M	L,M	L,M	L	L,M	L,M
<b>Helsinki White</b>	L	L	L,M	L,M	L,M	L,M	L	L	L
<b>Taj Mahal</b>	L	L	L,M	L,M	L,M	L,M	L	L	L
<b>Calacatta Mont Blanc</b>	L	L	L,M	L,M	L,M	L,M	L	L,M	L,M
<b>Panda White</b>	L	L	L,M	L,M	L,M	L,M	L	L	L
<b>Grigio Versilia</b>	L	L	L,M	L,M	L,M	L,M	L	-	-

Informations complémentaires →

### CARDEN

Grès cérame émaillé

	80x80cm 10mm
<b>Grey</b>	M*
<b>Ivory</b>	M*

Informations complémentaires →

**B** = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné

\* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

# SOL INTÉRIEUR

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

### GLITCH BY BENOY

Grès cérame émaillé pâte teintée

	119,5x119,5cm 9mm	89,5x89,5cm 9,5mm	60x119,5cm 9,5mm	60x60cm 9,5mm	30x60cm 9,5mm
<b>Clay</b>	-	-	<b>M*</b>	<b>M*</b>	<b>M*</b>
<b>Gravel</b>	<b>M</b>	<b>M*</b>	<b>M*</b>	<b>G*,M*</b>	<b>M*</b>
<b>Sand</b>	-	-	<b>M*</b>	<b>M*</b>	<b>M*</b>
<b>Salt</b>	<b>M</b>	<b>M*</b>	<b>M*</b>	<b>G*,M*</b>	<b>M*</b>
<b>Ash</b>	<b>M</b>	<b>M*</b>	<b>M*</b>	<b>G*,M*</b>	<b>M*</b>
<b>Flint</b>	-	-	<b>M*</b>	<b>M*</b>	<b>M*</b>
<b>Graphite</b>	<b>M</b>	<b>M*</b>	<b>M*</b>	<b>G*,M*</b>	<b>M*</b>
<b>Carbon</b>	-	-	<b>M*</b>	<b>M*</b>	<b>M*</b>

Informations complémentaires →

### GLADE

Grès cérame émaillé

	59,7x59,7cm 10,5mm	59,7x59,7cm 10,5mm	29,7x59,7cm 9,2mm	29,7x59,7cm 9,5mm	44,7x44,7cm 9,2mm	44,7x44,7cm 9,2mm
<b>Antracite</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>M</b>	<b>L</b>
<b>Bege</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>M</b>	<b>L</b>
<b>Branco</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>M</b>	<b>L</b>
<b>Cinza</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>M</b>	<b>L</b>
<b>Marfim</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>M</b>	<b>L</b>

Informations complémentaires →

### VIGGO

Grès cérame émaillé pâte teintée

	20x120cm 9mm	20x75cm 8,2mm
<b>Arce</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Fresno</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Ceniza</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Roble</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Nogal</b>	<b>M</b>	<b>M</b>

Informations complémentaires →

### COOLWOOD

Grès cérame émaillé

	22,2x89,7cm 10,5mm
<b>Cinnamon</b>	<b>M</b>
<b>Hazel</b>	<b>M</b>
<b>Honey</b>	<b>M</b>
<b>Juniper</b>	<b>M</b>
<b>White pepper</b>	<b>M</b>

Informations complémentaires →

### CARWOOD

Grès cérame émaillé

	20x120cm 10mm
<b>Bois clair</b>	<b>G,M</b>
<b>Gris</b>	<b>G,M</b>
<b>Bois foncé</b>	<b>G,M</b>

Informations complémentaires →

### MYSTONE LIMESTONE

Grès cérame émaillé pâte teintée

	75x75cm 10mm	75x150cm 10,5mm	60x60cm 10mm	30x60cm 10mm	120x120cm 10mm	80x80cm 20mm	60x120cm 20mm	30x30cm 10mm	30,5x30cm 10mm	34,2x38cm 10mm
<b>Sand</b>	<b>G*,M,S*</b>	<b>M,S</b>	<b>M</b>	<b>G*,M</b>	<b>G</b>	<b>G*</b>	<b>G*</b>	-	-	-
<b>Ivory</b>	<b>G*,M,S*</b>	<b>M,S</b>	<b>M</b>	<b>G*,M</b>	<b>G</b>	<b>G*</b>	<b>G*</b>	-	-	-
<b>Taupe</b>	<b>G*,M,S*</b>	<b>M,S</b>	<b>M</b>	<b>G*,M</b>	<b>G</b>	<b>G*</b>	<b>G*</b>	-	-	-
<b>Mosaico sand ivory taupe</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>M</b>	-	-
<b>Mosaico MIX sand, taupe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>M</b>	-
<b>Mos Foglie sand ivory tau</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>M</b>

Informations complémentaires →

**B** = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné

\* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

# MUR INTÉRIEUR

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

### BERLIN

Grès cérame émaillé

	14,7x14,7cm 8mm	21,5x25cm 9mm	75x75cm 10mm	90x90cm 11mm	45x90cm 10mm
<b>Graphite</b>	<b>B,M</b>	<b>M</b>	-	-	-
<b>Grey</b>	<b>B,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	-
<b>White</b>	<b>B,M</b>	-	-	-	-
<b>Bone</b>	<b>B,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>Terra</b>	<b>B,M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	-	<b>M</b>
<b>Aquamar</b>	<b>B,M</b>	<b>M</b>	-	-	<b>M</b>
<b>Flamingo</b>	<b>B,M</b>	-	-	-	-
<b>Marina</b>	<b>M</b>	-	-	-	-
<b>Bambu</b>	<b>M</b>	-	-	-	-
<b>Giuliana</b>	<b>B</b>	-	-	-	-

Informations complémentaires →

### KARAKTER

Faïence pâte blanche

	30x90cm 10mm	60x60cm 9mm	15x15cm 10mm	32,5x32,5cm 10mm
<b>Karakter Light</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	-	-
<b>Karakter</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	-	<b>M</b>
<b>Finesse</b>	<b>M</b>	-	-	-
<b>Bliss</b>	-	-	<b>M</b>	-

Informations complémentaires →

### HEX XL NATUREGLASS

Emaux de verre

	28,6x28,4cm 5,3mm
<b>Blanc Mte</b>	<b>M</b>
<b>Noir Mte</b>	<b>M</b>
<b>Calacatta Gold Mte</b>	<b>M</b>
<b>Coimbra Mte</b>	<b>M</b>
<b>Grafito Mte</b>	<b>M</b>
<b>Venato White Mte</b>	<b>M</b>
<b>Inverno Grey Mte</b>	<b>M</b>

Informations complémentaires →

### HABANA MATTE

Emaux de verre

	31,1x31,1cm 4,9mm
<b>Habana Mte</b>	<b>M</b>
<b>Zement Grey</b>	<b>M</b>
<b>New Limestone</b>	<b>M</b>
<b>Venato White</b>	<b>M</b>
<b>Calacatta Mte</b>	<b>M</b>
<b>New Basalt</b>	<b>M</b>
<b>New Slate</b>	<b>M</b>
<b>Ivy Mte</b>	<b>M</b>
<b>Neon Mte</b>	<b>M</b>

Informations complémentaires →

### LUME

Grès cérame émaillé

	6x24cm 10mm
<b>Green</b>	<b>B</b>
<b>White</b>	<b>B</b>
<b>Black</b>	<b>B</b>
<b>Blue</b>	<b>B</b>
<b>Musk</b>	<b>B</b>
<b>Greige</b>	<b>B</b>

Informations complémentaires →

**B** = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné

\* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

# TERRASSE

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

### CARDEN

Grès cérame émaillé

	80x80 cm 20 mm	
<b>Grey</b>		<b>G*</b>
<b>Ivory</b>		<b>G*</b>

Informations complémentaires →

### BALI STONE

Emaux de verre

	31x46,7 cm 4,9 mm	
<b>Bali</b>		<b>M</b>

Informations complémentaires →

### FOREST BLUE

Grès cérame pleine masse

	31x46,7 cm 4,9 mm	
<b>Bleu et vert</b>		<b>M</b>

Informations complémentaires →

### DEEPWOOD

Grès cérame émaillé

	22,2x89,7 cm 10,5 mm	
<b>Anise</b>		<b>G</b>
<b>Ginger</b>		<b>G</b>
<b>Mace</b>		<b>G</b>
<b>Nut</b>		<b>G</b>

Informations complémentaires →

### COOLWOOD

Grès cérame émaillé

	22,2x89,7 cm 10,5 mm	
<b>Cinnamon</b>		<b>G</b>
<b>Hazel</b>		<b>G</b>
<b>Honey</b>		<b>G</b>
<b>Juniper</b>		<b>G</b>
<b>White pepper</b>		<b>G</b>

Informations complémentaires →

### CARWOOD

Grès cérame émaillé

	40x120 cm 20 mm	
<b>Bois clair</b>		<b>G</b>
<b>Gris</b>		<b>G</b>
<b>Bois foncé</b>		<b>G</b>

Informations complémentaires →

### EVOQUE

Grès cérame émaillé pâte teintée


	60,4x60,4 cm 20 mm	60,4x210,8 cm 20 mm
<b>Fumo</b>	<b>G</b>	-
<b>Greige</b>	<b>G</b>	<b>G</b>
<b>Perla</b>	<b>G</b>	<b>G</b>
<b>Sabbia</b>	<b>G</b>	-
<b>Mix Dec</b>	<b>G</b>	-

Informations complémentaires →

**B** = Brillant   **G** = Grip   **L** = Lappato   **M** = Mat   **P** = Poli   **S** = Satiné

\* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

# NOTES

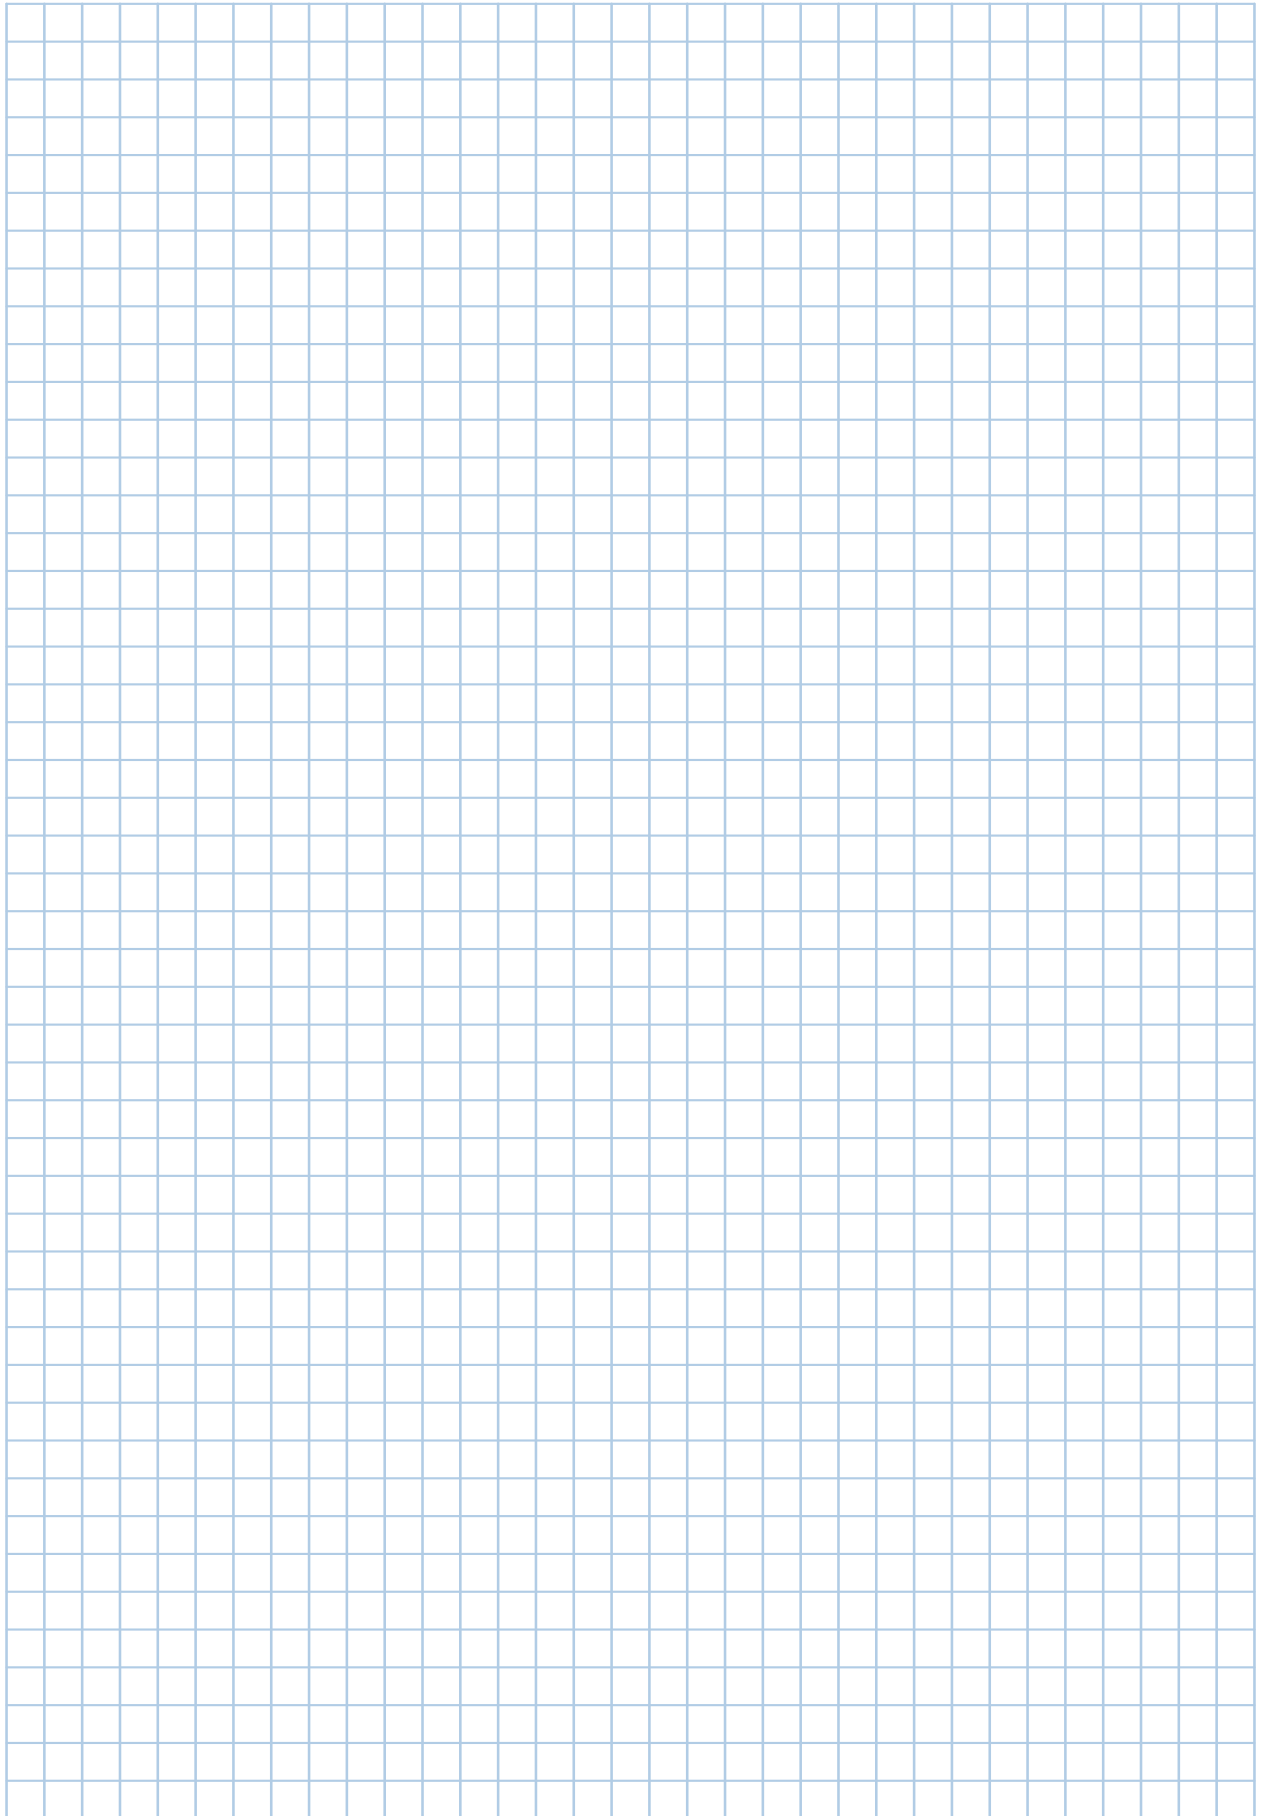

# BIEN COMPRENDRE LES SYMBOLES

## LES MARQUES, LES SIGLES ET LES LABELS



### QB : MARQUE DU CSTB

(CENTRE SCIENTIFIQUE ET  
TECHNIQUE DU BÂTIMENT)

*Concerne : Produits  
de mise en œuvre*

Marque collective de certification déposée comme marque de l'Union Européenne dans le domaine de la construction et de son environnement.



### QB - UPEC

*Concerne : Sol intérieur,  
Terrasse*

Certification française attestant de la conformité d'un produit, de sa qualité, de sa durabilité et de son aptitude à l'usage en fonction du type de local à équiper.



### QB - UPEC F+

*Concerne : Terrasse*

La certification QB UPEC. F+ certifie la performance mécanique des carreaux de forte épaisseur pour extérieur, pour une pose sur plots et sans produit de jointoiment. Il certifie la résistance à la flexion et la résistance aux chocs répétés.



### L'ECOLABEL

*Concerne : Sol intérieur,  
Faïence, Terrasse*

Ce label européen distingue les produits dont la conception, la fabrication et l'usage ont un impact réduit sur l'environnement.

## LES CARACTÉRISTIQUES



### CLASSEMENT

*Concerne :  
Produits de mise  
en œuvre*

Selon la composition de la colle, ce classement qualifie la résistance au glissement, la déformabilité, la fluidité et la rapidité de prise.



### ANTIPOUSSIÈRE

*Concerne : Produits  
de mise en œuvre*

Propriété permettant de minimiser les émanations de poussières, au moment des mélanges de mortier ou colles avec l'eau.



### COMPATIBLE AVEC UN PLANCHER CHAUFFANT ÉLECTRIQUE

*Concerne : Produits  
de mise en œuvre*



### COMPATIBLE AVEC UN PLANCHER BASSE TEMPÉRATURE

*Concerne : Produits  
de mise en œuvre*



### RÉSISTANT AU GEL

*Concerne : Terrasse*



## ASPECTS RÉGLEMENTAIRES



### UPEC : NORMES FRANÇAISES

Concerne : Sol intérieur, Terrasse

Classement français en 4 notions :

- **U**sure à la marche, abrasion
- **P**oinçonnement, résistance à la chute d'objets ou au déplacement du mobilier
- Résistance à l'**E**au et à l'humidité
- Résistance aux agents Chimiques

Un chiffre ou un chiffre et la lettre

«s» est attribué à chaque lettre

U / P / E / C : plus le chiffre est

élevé, plus la résistance est forte.



### PEI : PORCELAIN ENAMEL INSTITUTE

Concerne : Sol intérieur, Terrasse

Norme européenne qui évalue la résistance de l'émail à l'abrasion et qui préconise le lieu d'utilisation du carrelage.

**PEI I** : Passage très faible (ex. : salle de bains)

**PEI II** : Passage faible (ex. : les chambres sans accès direct à l'extérieur)

**PEI III** : Passage moyen (ex. : entrée, couloir...)

**PEI IV** : Passage fréquent (ex. : cuisine, séjour...)

**PEI V** : Passage intense (ex. : locaux publics)

Un chiffre ou un chiffre et la lettre «s» est

attribué à chaque lettre

U / P / E / C : plus le chiffre est élevé, plus

la résistance est forte.



### ANTIDÉRAPANT

Concerne : Terrasse

Les carreaux antidérapants doivent répondre aux Normes **R** (allemandes) et **A, B, C** (européennes).

Les normes **R** varient de 9 à 13 et qualifient la capacité du réseau à résister au glissement, selon un angle d'inclinaison donné = indice de glissance pieds chaussés :

**R9** : Angle entre 6° et 10° = adhérence normale

**R10** : Angle entre 10° et 19° = adhérence moyenne

**R11** : Angle entre 19° et 27° = adhérence élevée

**R12** : Angle entre 27° et 35° = forte adhérence

**R13** : Angle de plus de 35° = très forte adhérence

Les normes **A, B** et **C** qualifient la capacité du carreau à résister au glissement selon un angle d'inclinaison donné = indice de glissance pieds nus :

**A** : Angle supérieur à 12° = adhérence moyenne

**B** : Angle supérieur à 18° = adhérence élevée

**C** : Angle supérieur à 24° = adhérence forte



### RECTIFIÉ

Concerne : Sol intérieur, Faïence, Terrasse

Carrelage recoupé afin d'obtenir des dimensions régulières et homogènes. Un carrelage rectifié permet une pose avec des joints réduits.



### DÉNUANCÉ

Concerne : Sol intérieur, Faïence, Terrasse

Carrelage dont les variations chromatiques sont visibles et non harmonisables : ces variations sont voulues et caractérisent ce type de série.



### GARANTIE

Concerne : Sol intérieur, Faïence, Terrasse, Produits de mise en œuvre

Donnée par un fabricant dans le cadre de ses préconisations d'utilisation et / ou de pose.



### ÉPAISSEUR

Concerne : Carrelage

Il existe plusieurs choix d'épaisseur de carreaux. Les fabricants proposent des carreaux allant de 2 mm à 30 mm.



# BIEN COMPRENDRE LE VOCABULAIRE TECHNIQUE

## A

### ADHÉSIF

Produit en pâte prêt à l'emploi. Les adhésifs ne sont destinés qu'au revêtement de mur.

### AVIS TECHNIQUE

Document destiné aux professionnels : il garantit une qualité du produit ou du procédé. Un avis technique est valide entre 2 et 7 ans.

## B

### BARBOTINE

Mélange liquide de sable, de ciment et d'eau permettant le jointoiement des carreaux. Des adjuvants peuvent être ajoutés pour renforcer ses propriétés.

## C

### CALEPINAGE

Étude préparatoire à la pose du carrelage qui permet de calculer les quantités de carreaux nécessaires, ou tout simplement d'indiquer la position des joints.

### CALIBRE (OU DIMENSION DE FABRICATION)

À la sortie des fours, les carreaux peuvent être de dimensions différentes. Lors de la phase de triage, les carreaux sont regroupés par lots de mêmes dimensions avec des tolérances conformes aux normes. Le calibre ou dimension de fabrication est mentionné sur l'emballage à côté de la dimension nominale du carreau.

### CHAPE

Ouvrage non structurel en mortier, avec ou sans treillis.

### CHAPE FLUIDE

Chape mise en œuvre par pompage, réalisée à l'aide d'un mortier autonivelant à base de sulfate de calcium ou de ciment.

## D

### DÉLAI DE MISE EN SERVICE

Délai impératif et nécessaire à respecter avant utilisation pour garantir un ouvrage.

### DÉLAI PRATIQUE D'UTILISATION (DPU)

Délai pendant lequel le produit qui vient d'être gâché est utilisable.

### DTU

Documents Techniques Unifiés. Ils précisent les règles de mise en œuvre de certains ouvrages de construction.

## S

### SPEC

Système de Protection à l'Eau sous Carrelage. Produit conçu pour préserver la longévité des pièces humides et des locaux adjacents, barrière efficace contre les infiltrations d'humidité. Ne s'utilise pas dans les locaux ayant des siphons de sol (ex. : douche à l'italienne).

### SEL

Système d'Étanchéité Liquide. Produit conçu pour réaliser une étanchéité efficace sous le carrelage. Nécessaire pour les ouvrages intérieurs ou extérieurs exposés à d'importants ruissellements ou projections d'eau.

## J

### JOINT DE FRACTIONNEMENT

Profilé intégré dans le support et/ou le revêtement permettant de limiter les risques de fissuration et de retrait sous le carrelage.

### JOINT DE DILATATION

Joint dans la structure porteuse, permettant de reprendre certains mouvements de celle-ci.

### JOINT ENTRE CARREAUX

Mélange de ciment et d'eau (coulis) ou produit prêt à l'emploi qui comble l'espace entre deux carreaux. La pose à joint nul est strictement interdite.

### JOINT PÉRIPHÉRIQUE

Espace laissé vide ou rempli d'un matériau compressible, réservé en jonction de l'ouvrage carrelé et des parois verticales (murs, cloisons, poteaux...). Il sera de 3 mm mini et de 5 mm en cas de plancher chauffant.

## M

### MAÎTRE D'ŒUVRE

C'est une personne physique ou morale qui a en charge la réalisation de l'ouvrage. Cela peut être une entreprise, un professionnel ou une organisation. Il est choisi par le maître d'ouvrage.

### MAÎTRE D'OUVRAGE

C'est une personne physique ou morale pour laquelle un projet est mis en œuvre et réalisé. Donneur d'ordre, il suit le chantier durant toute sa réalisation. Il est le pilote et le propriétaire de l'ouvrage.

## O

### OBLONG

Terme désignant les carreaux à formats très rectangulaires, type lames de parquet.



## P

### PENTE

Pour l'écoulement des eaux, le support doit présenter une pente minimale de :

- 1,5 à 3% pour des locaux avec siphon de sol
- 1,5 à 2% pour une terrasse extérieure

### PLANÉITÉ

Définit le caractère plan et uniforme d'une surface, d'un support ou d'un enduit.

### POSE COLLÉE

Pose qui s'effectue sur un support à l'aide d'un mortier-colle suivant les documents de mise en œuvre en vigueur.

### POSE SCELLÉE

Pose qui s'effectue sur un mortier de pose « frais sur frais » suivant les dispositions du DTU 52.1.

### PREMIER CHOIX

Le carrelage dit de « 1er choix » est défini par des normes. Le classement 1er choix n'autorise (n'admet) qu'un maximum de 5 carreaux défectueux sur 100 carreaux.

Choix commercial / Choix économique / 2<sup>e</sup> choix / 3<sup>e</sup> choix : niveaux de qualité non visés par les normes. Ces types de produits sont considérés comme étant de qualité inférieure et présentent un plus grand nombre de défauts. Le prix de ces qualités inférieures à celle du 1er choix est plus faible.

Seul le carrelage de 1er choix permet d'obtenir une garantie décennale.

### PRIMAIRE

Produit de préparation d'un support appliqué préalablement à la mise en œuvre d'une colle, d'un enduit.

## R

### RAGRÉAGE

Consiste à répandre sur la surface à travailler une fine couche autolissante, pour supprimer les irrégularités du sol : une planéité parfaite du sol est nécessaire pour une pose de qualité.

### RAVOIRAGE

Ouvrage intermédiaire en sable stabilisé ou non, mortier ou béton maigre réalisé sur support permettant d'obtenir un niveau imposé et/ou d'y noyer des canalisations.

### RÉSERVATION (OU DÉCAISSÉ)

Hauteur nécessaire pour la bonne réalisation de l'ensemble de l'ouvrage, de la structure porteuse au carrelage. Elle est à prévoir par le maître d'œuvre avec les différents corps d'état.

### RETRAIT

Contraction du mortier qui provoque soit une réduction dimensionnelle du matériau, soit une rupture.

## E

### ENCOLLAGE

Étalement du mortier-colle sur le support pour le simple encollage. Si l'étalement se fait à la fois sur le support et le carreau, il s'agit d'un double encollage.

### ENGOBE

Barbotine ajoutée au dos du carreau lors de sa fabrication, pour éviter de coller au support de cuisson. Si trop présente sur le carreau, il faudra l'enlever avant la pose.

## T

### TEMPS OUVERT


Temps d'attente maximum entre l'étalement du mortier-colle et la pose du carrelage. Ce temps peut varier selon les conditions climatiques et le type de colle.

### TOLÉRANCE


Limite admissible dans les dimensions d'un carrelage ou d'un ouvrage. La tolérance est définie dans des textes type DTU, Normatives...

### TONALITÉ

Nuance chromatique qui caractérise le lot de carreaux proposés. En raison de la technique de fabrication, il est impossible d'obtenir des carreaux d'une même nuance chromatique : de légers écarts de tonalité sur des carreaux placés côte à côte sont possibles. En fin de production et avant le conditionnement, il existe une phase de triage visuel permettant l'élimination des carreaux défectueux et le regroupement de ceux d'une même nuance chromatique, c'est-à-dire d'une même tonalité.

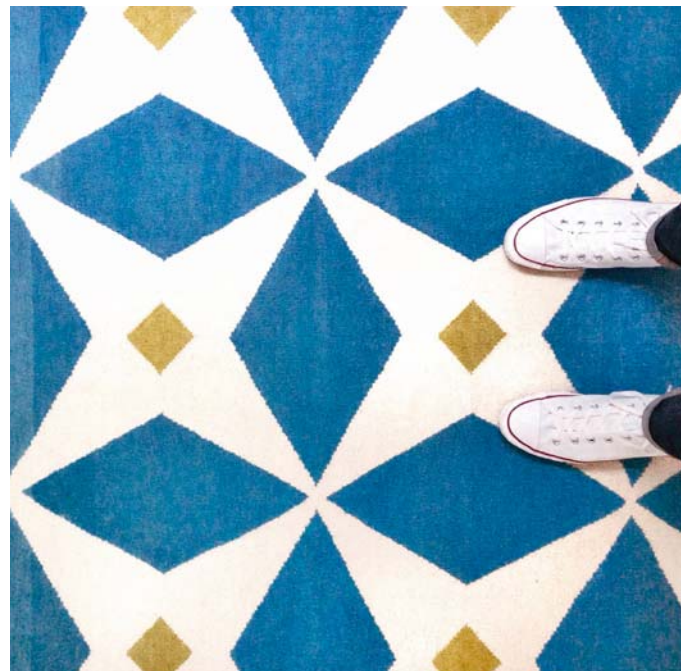

# NOTES

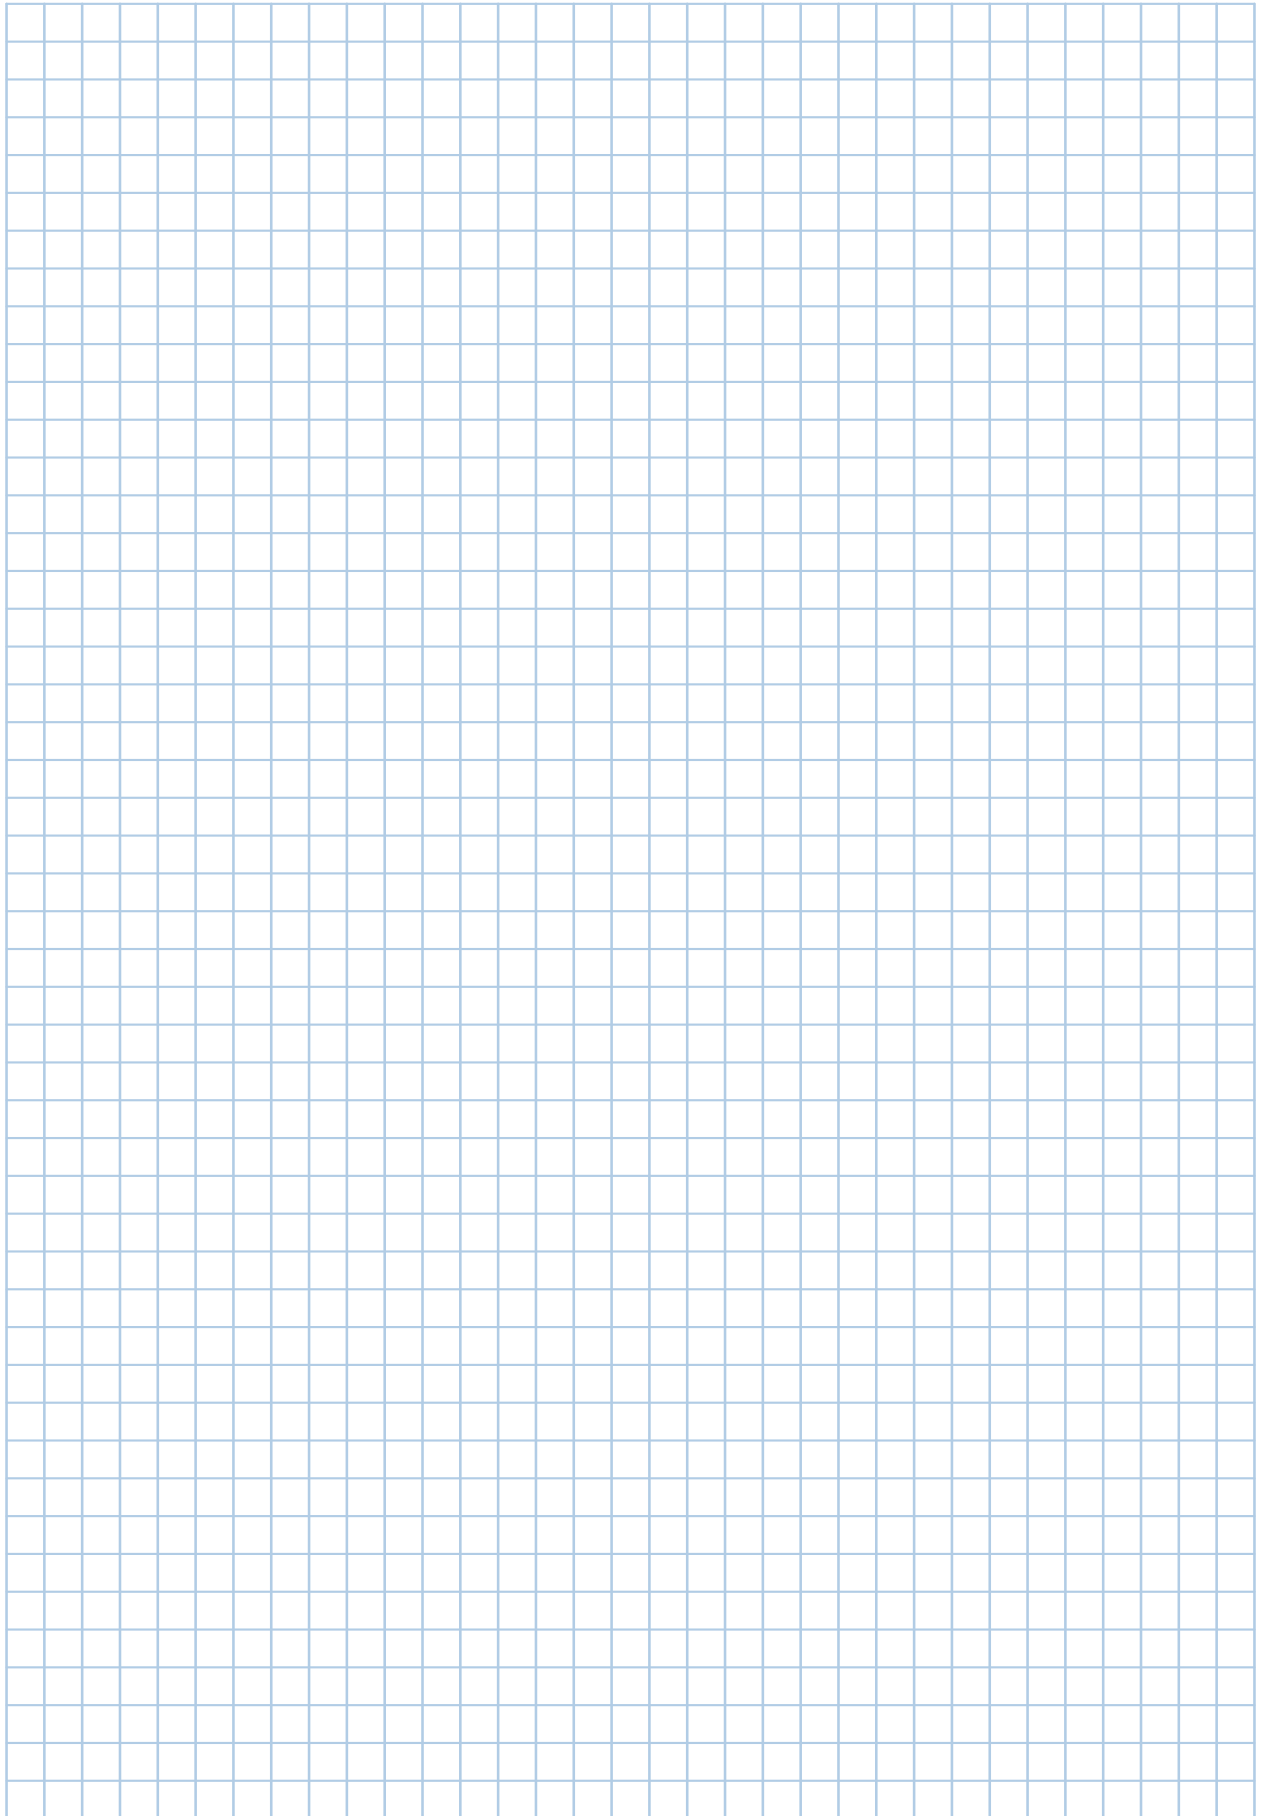

## NOS PARTENAIRES

Les plus grandes marques sont chez



CERAMICHE PIEMME  
FLOOR AND MORE



DUNE  
WE ARE DECORATION



ITALGRANITI



MARAZZI



PAMESA  
cerámica

PAVIGRÉS  
GRUPO



SINTESI  
CERAMICA ITALIANA



# Un espace d'exposition exclusif !



Carrelage

Sanitaire

# L'Expo+

Source d'idée pour vos projets

A côté de l'aérodrome - 7 Rue Germain Sommeiller - ANNEMASSE

[www.lexpo-plus.fr](http://www.lexpo-plus.fr)



**novasanit**